5つのポリシー

当社はいつも
“お客様第一主義”

廃形（はいがた）しません

私たちは工業計器の理想として“廃形（はいがた）”しません。

- 電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。

  ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダが見込めない場合などは廃形にすることがあります。
  詳しくはホットラインまでお問合せください。

お約束納期達成率 99.99%

主力商品の標準納期は 4 日です。

- 主力商品は『標準納期 4 日』、それ以外の商品でもすぐに納期をお答えできるシステムを整えております。さらに、お約束した納期は 99.99% お守りしている実績があります。
- 緊急の場合は「変換器の急給センター」で対応いたします。

  日数は土日を除いた実稼働日です。台数が多い場合はご相談ください。

特殊仕様による追加費用 0 円

「特殊仕様品」を製作するための追加料金はいただきません。

- 特殊仕様追加料金は無料です。

  ただし、特定作業費、パーツ購入費など別途費用が発生する場合があります。
- 特殊仕様の“無料化”と“標準化”を進めて参ります。

救済ワイド補償サービス 3 年

破損・故障などの不測のトラブルを 3 年にわたって無料で救済補償いたします。

- 「救済ワイド補償サービス」は、製品の「一般保証」の対象外となる破損・故障の場合でもサポートするサービスです。

  救済例）電源誤投入、落下、水没、修理、動作チェック
- 製品の保証期間は安心の 3 年間長期保証です。

  詳しくはご注文に際してをご覧ください。

設定出荷サービス設定費用 0 円

工場出荷時の設定にかかる費用はすべて無料です。

- ご使用に際して設定が必要な製品については、ご発注時にお客様からご依頼があった場合、設定作業を無償で実施のうえ出荷いたします。

  ただし、エンジニアリングを必要とするもの（MsysNet® 製品、シングルループコントローラ、SCADALINX® など）は対象外とさせていただきます。また設定はご注文時に伺った仕様で、工場出荷時の 1 回のみとさせていただきます。
  詳しくはホットラインまでお問合せください。

- ●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- ●ご注文・ご使用に際しては、最新の「仕様書」および下記 URL より「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
  www.mgco.jp/info_order/index.html
- ●本製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものの輸出（又は非居住者に提供）にあたっては、同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要になります。

このマークは、RoHS 指令で制限されている特定有害物質（10 物質）が規制値以下の製品であることを示しています。

株式会社エムジー
（旧社名：株式会社エム･システム技研）

代理店

当社製品のご注文や価格につきましては、下記までご連絡ください。

ホットライン 0120-18-6321
カスタマセンター TEL 06-7525-8800
E-mail hotline@mgco.jp
FAX 06-7525-8810

Webサイト www.mgco.jp
拠点一覧はこちら www.mgco.jp/cover/kaisha10.html

リモートGP® シリーズ

株式会社エムジー
（旧社名：株式会社エム･システム技研）

2024-01
NC-8581 500576
改9
1刷発行

リモートグラフィックパネル
リモートGP® シリーズ

製造現場の
見える化を
推進します。

IoT機器を有効利用する
表示部を持たない新時代の表示器です！

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
最新価格はWebサイトでご確認ください。

無線LANタイプ

形　　式：RGP6
基本価格：99,000円～

HDMI出力付タイプ

形　　式：RGP30
基本価格：181,500円～

Make Greener automation

はい　がた
廃形しません!!

電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。
ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダが見込めない場合などは廃形にすることがあります。

リモートGP® とは

リモートGPは、各現場の目的にあった最適なディスプレイが選べる表示部を持たない表示器です。PLCやリモートI/O、IoT機器、監視カメラなどの各種データをネットワーク経由で取込み、専用作画ソフトウェア（形式：RGP-Designer）(＊1)で作画します。作画した画面を**リモートGP**へ転送すると**リモートGP**内部でWeb画面が生成されます。PCやタブレットなど、機種やOSを問わずブラウザからそのWeb画面を表示することができるため、製造現場などの見える化を簡単に実現します。

（＊1）専用作画ソフトウェア（形式：RGP-Designer）は、当社 Web サイトから無料でダウンロードできます。

RGP6のシステム構成と特長



内蔵の無線LANアクセスポイントからスマホなどのモバイル機器に表示できます。
取付場所は、デスクトップや天井などどこにでも設置できます。

無線LANタイプ
形　　式：RGP6

RGP6は、無線LANアクセスポイント機能を内蔵しています。担当者の無線LAN機能をもつPCやスマホから**RGP6**に接続して画面を表示します。また、有線LANで接続すれば事務所など離れた場所のPCでも監視ができます。

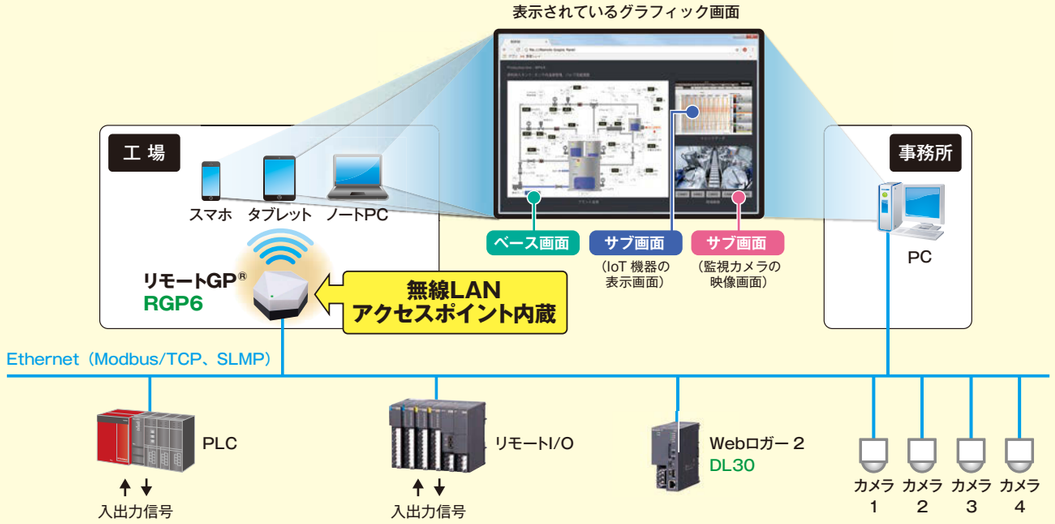

様々なPLCにつながります

Modbus/TCPまたはSLMP通信ができるPLCなら接続することができます。あらかじめ登録されているPLCは下記のとおりです。

▮ SLMPクライアント
接続機器（SLMP）
- MELSEC iQ-R ／ iQ-F ／ Qシリーズ

▮ Modbus/TCPマスタ
接続機器（Modbusスレーブ）
- 横河電機製 FA-M3（F3SP71-4S）

様々な入出力機器につながります

Modbus/TCPまたはSLMP通信ができる入出力機器なら接続することができます。あらかじめ登録されている入出力機器は下記のとおりです。

▮ Modbus/TCPマスタ
接続機器（Modbusスレーブ）
- R3-NE1
- R5-NE1
- R6-NE2
- R7Eシリーズ
- GR8-EM
- DL8
- TR30-G
- DL30
- R30NE1

IoT機器が使えます

Webサーバ機能を使ってインターネット上で画像を表示できる機能がついた装置であれば、IoT機器のURLを指定することで**リモートGP**で表示することができます。

▮ Webサーバ機能がついた主な製品
- DL8 ・TR30 ・DL30

詳しくは 7ページをご覧ください。

監視カメラ映像との組合せもOK

Webサーバ機能がついたネットワークカメラであれば、URLを指定することで**リモートGP**で表示することができます。

ONVIF（オンビフ）に対応しました。

詳しくは 5ページをご覧ください。

■HTTPS通信に対応

RGP6は、HTTPSに対応しています。HTTPSは、HTTPを暗号化した通信プロトコルです。暗号化することで安全にデータをやり取りすることができます。サイバー攻撃による通信内容の盗聴や改ざんが行われるリスクを減らすことができます。使用するブラウザソフトにローカル認証局作成支援ソフトウェア（形式：LCA-RGP）(＊2)で作成した証明書を**RGP6**とPCにインポートすることでHTTPS通信を行うことができます。

（＊2）ローカル認証局作成支援ソフトウェア（形式：LCA-RGP）は、当社 Web サイトから無料でダウンロードできます。

■スタイリッシュな外観



置き方や取付け方向を選びません。

RGP30のシステム構成と特長

HDMIポートを装備しているためコストパフォーマンスに優れた市販の大型モニタやタッチパネルに表示できます。

HDMI出力付タイプ
形　　式：RGP30

RGP30は、HDMI出力を装備しています。HDMIケーブルからHDMI対応のモニタに**RGP30**のWeb画面を表示しますので、コストパフォーマンスに優れた市販の大型モニタやタッチパネルなどを利用できます。また、社内LANを利用したり無線LANアクセスポイントを別途設置すれば、PCやスマホからも同時に監視をすることができます。

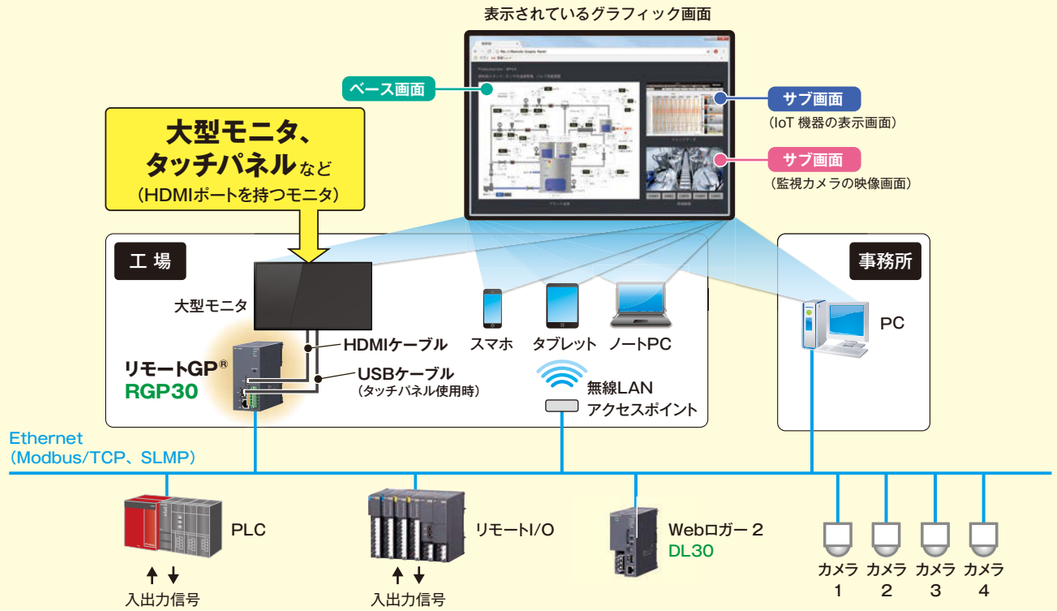

RGP6と同じPLC、入出力機器、IoT機器、ネットワークカメラが接続できます。詳しくは、2ページ をご覧ください。

RGP6、RGP30共通機能

■グラフィック画面・作画機能

グラフィック画面は、背景画の上にランプやスイッチなどのパーツを貼付ける形で作画します。それぞれのパーツはプロパティで機能やサイズ、色、フォントを指定でき様々なバリエーションを作成できます。

設定・ダウンロード

グラフィックやIoT機器のデバイス情報は、設定用PCにインストールした専用作画ソフトウェア（形式：RGP-Designer）(＊1)で作成・設定し、**リモートGP**にダウンロードします。

（＊1）専用作画ソフトウェア（形式：RGP-Designer）は、当社 Web サイトから無料でダウンロードできます。

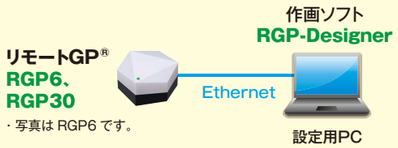

・写真は RGP6 です。

■マルチ画面とスマホ表示

マルチ画面を簡単に実現

Webブラウザベースであるため、1つのページ内に別のページを埋込む「インラインフレーム」で表示することができます。したがってネットワークに接続されている別のデバイスの情報を1つの画面にまとめて表示できます。ベース画面、サブ画面を複数枚用意して、ボタン操作で切替えることができます。画面は1,024枚まで登録できます。

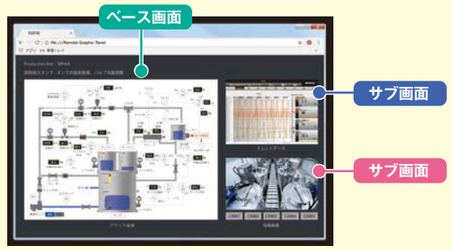

担当者専用画面をスマホに表示できます

リモートGPは、表示アプリケーションにWebブラウザを使用しているため、担当者、責任者ごとにスマホやタブレット、PCなど、表示器に合せた画面に設定することができます。接続できる表示器数は、最大8台です。

表示画面にアクセス権限を設けられます。

リモートGPは、アクセス権限を8段階まで設定することができます。たとえば、管理責任者用画面、現場責任者用画面、装置担当者用画面において、それぞれにアクセス権限を設定することで、意図しない変更が行われるのを防ぐことができます。

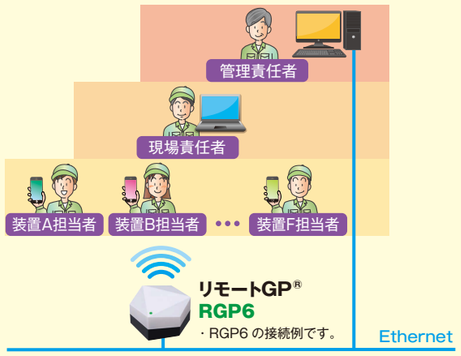

・RGP6 の接続例です。

主な機能のご紹介

❶ ONVIF（オンビフ）対応の監視カメラであれば リモートGPで表示できます！

リモートGPは、監視カメラ（ネットワークカメラ）の映像を表示することができます。(＊3) **リモートGP**のパーツ「IPカメラ表示枠」を使用すれば、ONVIF（オンビフ）の規格に対応した監視カメラの映像を、1画面で最大3点まで表示できます。ONVIF対応カメラからパラメータを自動で取得する機能を用意していますので、パラメータの設定が容易に行えます。

(＊3) Internet Explorerでは、ライブ映像を表示できません。

ONVIF（オンビフ）とは

ONVIF（Open Network Video Interface Forum）は、アクシス、ボッシュ、ソニーが設立したネットワークカメラ製品のインタフェースの規格標準化フォーラムです。ネットワークカメラの機能をWebサービスとして標準化して公開しています。

・監視カメラの画像はイメージです。

❷ 背景がないシンプルゲージ！

シンプルゲージは、タンクやメータなどの形状をした背景がないグラフィックパーツです。
背景がなく、インジケータ（針）や目盛、警報表示のみが表示されるため、ユーザ様のイメージどおりの背景をつけることができ、グラフィックの応用範囲が広がります。

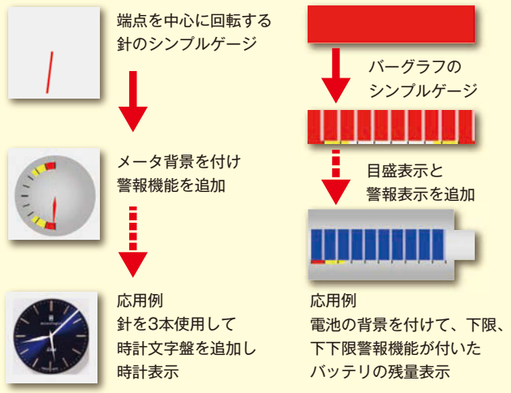

❸ 色が変わるグラフィックパーツ！

「数値表示」や「メータ」などのゲージのパーツに警告色表示機能を追加しました。
上限値、上上限値、下限値、下下限値の設定が行え、それぞれ背景色や文字色を値によって変更することができます。

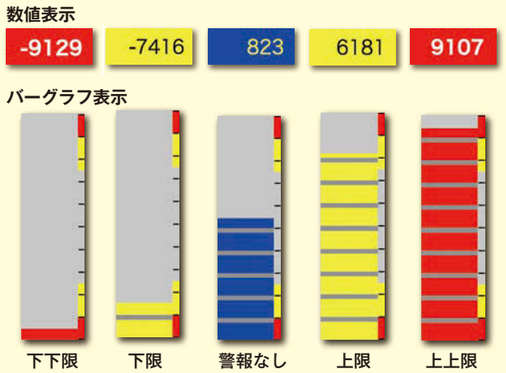

主な機能のご紹介

④PLCからシャットダウンできます。
（RGP30用）

RGP30は、OSにWindows10を採用していますので、電源を切るときには画面や本体のボタンを操作してシャットダウンする必要があります。そのような手間を省くため、PLCからの操作により**RGP30**をシャットダウンする機能を用意しています。定期的な製造ラインの終了時はもちろん、突然の停電時でも安全にシャットダウンすることができます。



⑤演算機能が増えました。

従来は簡単なビット・数値演算でもPLCで行う必要がありましたが、**リモートGP**単独で演算を行うことができます。右表の関数以外にも、日付や時刻などの内部変数が利用できたり、“＋”や“＊”など演算子を組合せた独自の関数を作成できます。

・ABS	・LOGB
・ROUND	・LOGD
・FLOOR	・RAD
・CEIL	・DEG
・RANDOM	・NOT
・SIN	・SINWAVE
・COS	・RCTWAVE
・TAN	・SAWWAVE
・LOG	・COUNTER

⑥二次元コードを表示できます。

リモートGPに登録した二次元コードをPLCからの指示で表示できます。例えば、スマホに表示された**リモートGP**の二次元コードをハンディターミナルで読み込むことで、状況に応じて必要なパーツを指示する場合などに利用できます。二次元コードは最大255パターンを登録することができます。

⑦外部トリガで、表示画面を変更できます。

外部トリガにより**リモートGP**が表示している画面を別の画面に自動で変更したり、画面の中にあるネットワークカメラやWebサイトなどの表示（サブ画面）を切替えたりすることができます。
外部トリガ以外にも指定された間隔（秒）や決められた時刻（時：分：秒）でトリガを発生させることもできますので、この機能を利用すれば、**リモートGP**をアンドンやデジタルサイネージ（電子看板）として使用する場合に大変便利です。

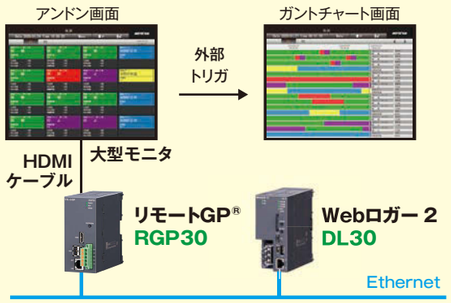

アンドン画面およびガントチャート画面は、
Webロガー2（形式：**DL30**）の画面です。

当社の主なIoT製品

IoT 用端末 **データマル®**

形式：DL8

データマルは、Web画面による遠隔監視機能、データロギング機能、イベント通報機能などを備えたIoT用端末です。

主な機能
- ・簡易 Web サーバ（トレンド画面など）
- ・データロギング
- ・メール通報機能
- ・HTTP、HTTPS 通信機能
- ・FTP、FTPS 通信機能
- ・Modbus/TCP 通信機能
- ・SLMP 通信機能
- ・I/O マッピング機能

ワイヤレス記録計 **タブレットレコーダ®**

形式：TR30

タブレットレコーダは、収集・蓄積したトレンドデータを無線LANなどのIP網経由でタブレットやPCのWeb画面に表示する記録計です。

主な機能
- ・トレンドデータ / イベントデータ記録
- ・簡易 Web サーバ（トレンド画面など）
- ・メール通報機能
- ・FTP 機能
- ・Modbus/TCP 通信機能
- ・各種演算入力
- ・SLMP 通信機能

現場設置形データロガー **Web ロガー 2**

形式：DL30

Webロガー2は、Web画面による遠隔監視機能、データロギング機能、イベント通報機能に加え帳票の作成機能などを備えた現場設置形のデータロガーです。

主な機能
- ・簡易 Web サーバ（トレンド画面など）
- ・データロギング
- ・メール通報機能
- ・HTTP、HTTPS 通信機能
- ・FTP、FTPS 通信機能
- ・Modbus/TCP 通信機能
- ・SLMP 通信機能
- ・帳票（日報・月報・年報）作成機能
- ・各種演算入力
- ・ユーザ定義画面作成機能
- ・スケジュール機能
- ・I/O マッピング機能
- ・稼働監視機能

920MHz 帯マルチホップ無線機器 **くにまる®**

無線を利用してセンサ信号を収集する、構築が容易で経済的なワイヤレスシステムです。少点数から多点数まで、配線の困難な離れた場所の信号も簡単にワイヤレスネットワークに取込めます。さらに、インターネットに接続すればエリアを越えた遠隔モニタリングシステムが構築できます。

主な特長
- ・920MHz 帯は回折性が高く障害物に強い周波数帯です。
- ・ネットワーク構築は信頼性の高いマルチホップ方式です。
- ・長距離 見通し 1km まで届きます。
- ・免許申請は不要です。
- ・通信の配線工事が不要です。

920 くにまる®
920MHz帯
マルチホップ
無線機器

アプリケーション例

無線 LAN タイプ RGP6

タブレットを使った客室の照明操作

ホテル客室の照明の操作を、**RGP6**と**リモートI/O**を組合せたシステムを使用することで、タブレット画面から行うことができます。**RGP6**の画面はブラウザソフトで表示しますので、タブレットに専用アプリは不要、設置後すぐに利用できます。

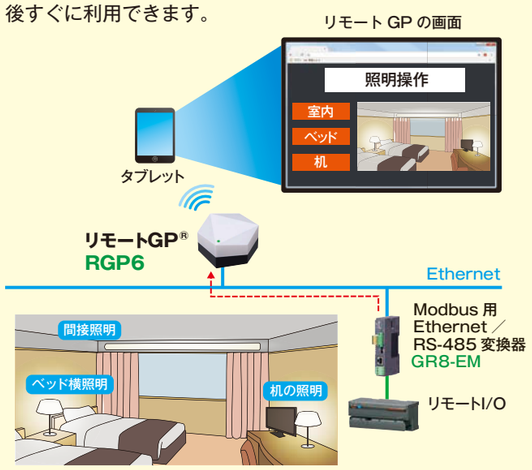

無線 LAN タイプ RGP6

通用門の遠隔監視

夜間の通用門の監視を**RGP6**で行います。**RGP6**を使用すれば、HTTPS(＊4)をサポートしており、通信内容が暗号化されているため、通信内容を盗聴されても解読されることはありません。

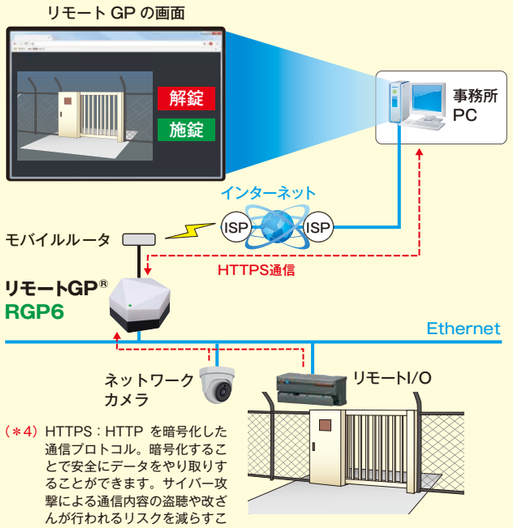

(＊4) HTTPS：HTTP を暗号化した通信プロトコル。暗号化することで安全にデータをやり取りすることができます。サイバー攻撃による通信内容の盗聴や改ざんが行われるリスクを減らすことができます。

無線 LAN タイプ RGP6

タブレットを使用した装置の点検

RGP6は、無線LANアクセスポイントを内蔵しているため、手元のタブレットに、**RGP6**を通じて表示されるモニタ画面を見ながら装置の点検ができます。

無線 LAN タイプ RGP6

ガス検知器の集中監視

RGP6と現場設置形データロガー**Webロガー2**、920MHz帯マルチホップ無線機器**くにまる**を組合せたワイヤレスガス検知システムです。**くにまる**でガス濃度や警報信号を入力して、無線で伝送します。**Webロガー2**は、無線で送られてきた信号をデータロギングします。**RGP6**は、**Webロガー2**が収集したデータを工場全体のグラフィック図に測定値を出したり、トレンドグラフを表示してPCやタブレットのブラウザで監視することができます。

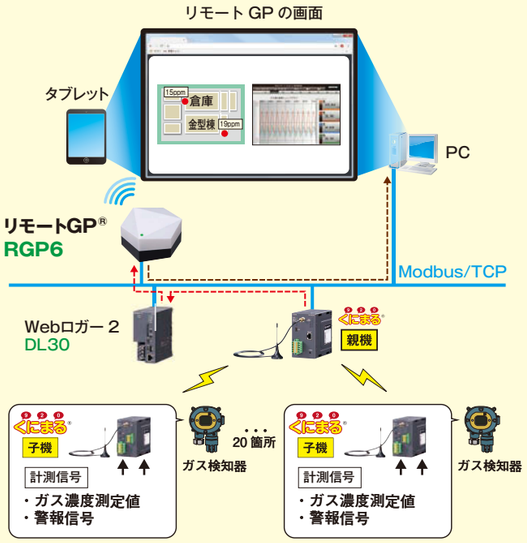

無線 LAN タイプ RGP6

物流倉庫の温湿度監視

資材倉庫の温度と湿度の見える化を実現する**RGP6**と**リモートI/O**を組合せた温湿度監視システムです。**リモートI/O**に入力した温度と湿度センサの測定値を社内LANに接続されたPCのブラウザで監視ができます。また、**RGP6**には無線LANを内蔵しているので、タブレットからも接続して監視ができます。

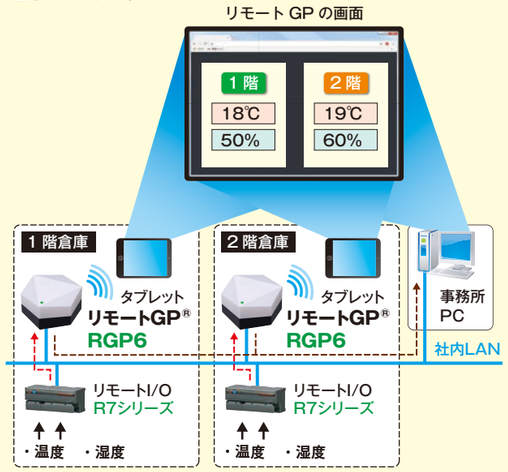

HDMI 出力付タイプ RGP30

太陽光発電のインフォメーションボード

現場設置形データロガー**Webロガー2**で生成された太陽光による発電電力量のトレンドグラフや帳票画面を、**RGP30**を経由して大型液晶モニタのインフォメーションボードに表示できます。さらに、インターネット回線に接続してあるため、ボードには天気予報も表示できます。

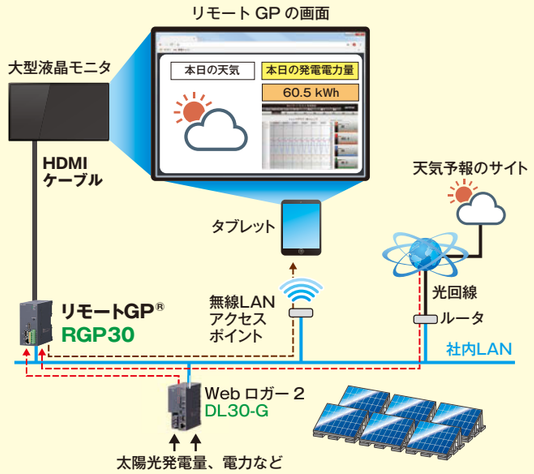

HDMI 出力付タイプ RGP30

植物工場の環境監視

RGP30は**リモートI/O**から社内LAN経由で湿度や温度などのデータを取込み、その情報を大型液晶モニタに表示できます。また、無線LANを組合せると、手持ちのタブレットからも同じ画面を見ることができるようになります。

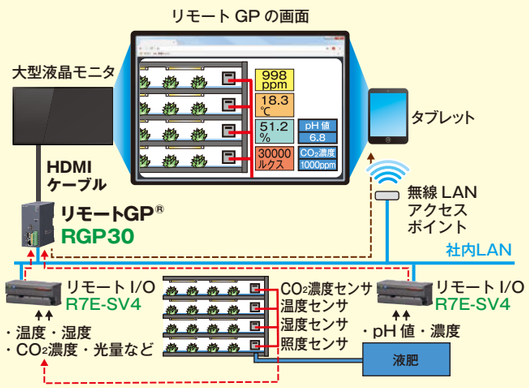

HDMI 出力付タイプ RGP30

既設生産ラインに大型表示パネルを設置

既設の生産ラインに大型表示パネルを追加設置する場合、PLCのデータをネットワーク経由で**RGP30**に入力し、そのグラフィック機能によって大型パネルに表示します。PLCのラダープログラムを変更せずに済むため、生産ラインの見える化が簡単に実現します。

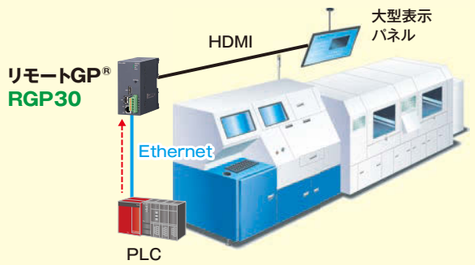

無線LANタイプ RGP6の主な仕様

通信仕様

●**共通仕様**
制御手順：TCP/IP、Modbus/TCP、SLMP、HTTPS、HTTP
DHCPプロトコル：DHCPサーバ機能
IPアドレス（工場出荷時設定）：192.168.0.1
Webブラウザにて変更できます。

●**Ethernet通信仕様**
通信規格：IEEE 802.3u
伝送種類：10BASE-T ／ 100BASE-TX
伝送速度：10、100Mbps
（Auto Negotiation機能付き）
伝送ケーブル：100BASE-TX
（STPケーブル カテゴリ5e）
セグメント最大長：100m

●**無線LAN通信仕様**
通信規格：IEEE 802.11a/b/g/n準拠
チャネル：
a：19ch（36、40、44、48ch [W52]、52、56、60、64ch [W53]、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch [W56]）
b：13ch（1-13）
g：13ch（1-13）
n：5GHz帯：19ch（36、40、44、48ch [W52]、52、56、60、64ch [W53]、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch [W56]）
n：2.4GHz帯：13ch（1-13）
セキュリティ：
a/b/g：WEP 64bit/128bit、WPA-PSK（AES、TKIP）、WPA2-PSK（AES、TKIP）
n：WPA-PSK（AES）、WPA2-PSK（AES）
子機接続台数：最大32台
最大伝送距離：約25m

設置仕様

供給電源：100V AC（ACアダプタ付）
（許容範囲 100V AC±10%）
（定格出力 24V DC 1A）
消費電力：17VA以下
使用温度範囲：0 ～ 40℃
使用湿度範囲：10 ～ 90%RH（結露しないこと）
使用周囲雰囲気：腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
取付：直取付（垂直方向のみ）
質量：約480g（ACアダプタ含む）

表示器機能

●**同時起動表示器数**：8台
●**画面サイズ**：
VGA（640×480）、SVGA（800×600）、XGA（1024×768）、SXGA（1280×1024）、HD（1280×720）、FHD（1920×1080）、任意
●**最大表示画面数**：
1024画面（表示器8台分の合計）
●**最大表示部品数**：
1024点（1表示画面あたり）
●**表示部品**：
・基本図形　直線、四角形、円（楕円）、画像
・文字列（固定・可変）
・ランプスイッチ（ビット・ワード）
・データ表示
・ゲージ
・画面表示枠
・画面切替スイッチ

下位通信機能

■**Modbus/TCPマスタ**
R3、R7などのリモートI/Oと接続し、I/Oの拡張と離れた測定箇所のデータを一括して扱うことができます。
●**接続機器（Modbusスレーブ）**
・R3-NE1
・R5-NE1
・R6-NE2
・R7Eシリーズ
・GR8-EM
・DL8
・TR30-G
・DL30
・R30NE1
・横河電機製 FA-M3（F3SP71-4S）

■**SLMPクライアント**
三菱電機シーケンサMELSECのSLMP対応CPUユニットと接続し、I/Oの拡張ができます。また、離れた測定箇所のデータを一括して扱うことができます。
●**接続機器（SLMP）**
・MELSEC iQ-Rシリーズ
・MELSEC iQ-Fシリーズ
・MELSEC Qシリーズ
●**接続台数（スレーブ数）**
コネクション数32個
（Modbus/TCP、SLMPから選択）

簡易Webサーバ

本器がWebサーバとなり、ブラウザを用いて表示器機能を実現できます。
●**動作検証済み端末、ブラウザ**
・**iPad（iOS 14.4）、iPhone（iOS 14.4）**：
Safari
・**Androidタブレット（Android 10）**：
Chrome 90.0
・**Windows PC（Windows 10）**：
Microsoft Edge 44
Microsoft Edge 90.0
Firefox 88.0
Chrome 90.0
●**接続台数**：8台
●**通信プロトコル**：HTTP、HTTPS
ローカル認証局作成支援ソフトウェア（形式：LCA-RGP）を用いて証明書を作成することができます。

●パネル図

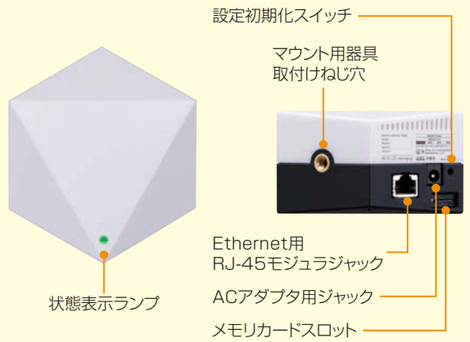

●外形寸法図（単位：mm）

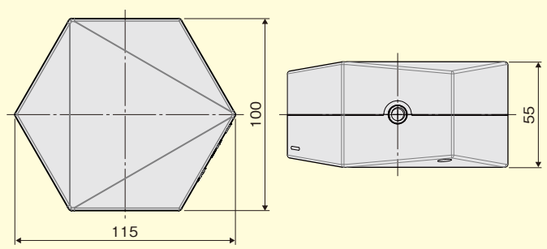

・AC アダプタの外形寸法図は仕様書をご覧ください。

HDMI出力付タイプ RGP30の主な仕様

制御回路仕様

CPU：Intel Atom E3827
（Dual Core 1.75GHz）
メモリ：2GB DDR3L-1333
内部ストレージ：30GB
OS：Microsoft Windows 10
IoT Enterprise 2016 LTSB

Ethernet仕様

通信規格：IEEE 802.3u
伝送種類：10BASE-T ／ 100BASE-TX
伝送速度：10、100Mbps
（Auto Negotiation機能付き）
制御手順：TCP/IP、Modbus/TCP、SLMP、HTTP
伝送ケーブル：10BASE-T（STPケーブル カテゴリ5）
100BASE-TX（STPケーブル カテゴリ5e）
セグメント最大長：100m
状態表示ランプ：ACT、LNK
IPアドレス（工場出荷時設定）：192.168.0.1

USB仕様

通信規格：USB 2.0
ポート数：2
伝送距離：5m以下
給電能力：5V DC ±10%、500mA（最大）

HDMI仕様

解像度（最大）：1920×1080
フレームレート：60Hz
伝送距離：5m以下
適用ケーブル：標準（スタンダード）HDMIケーブル

設置仕様

供給電源：24V DC（許容範囲±10%、リップル含有率10%p-p以下）
消費電力：約18W
使用温度範囲：−10 ～ +50℃
使用湿度範囲：30 ～ 90%RH（結露しないこと）
使用周囲雰囲気：腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
取付：DINレール取付
質量：約400g

表示器機能

●**同時起動表示器数**：8台
●**画面サイズ**：
VGA（640×480）、SVGA（800×600）、XGA（1024×768）、SXGA（1280×1024）、HD（1280×720）、FHD（1920×1080）、任意
●**最大表示画面数**：
1024画面（表示器8台分の合計）
●**最大表示部品数**：
1024点（1表示画面あたり）
●**表示部品**：
・基本図形　直線、四角形、円（楕円）、画像
・文字列（固定・可変）
・ランプスイッチ（ビット・ワード）
・データ表示
・ゲージ
・画面表示枠
・画面切替スイッチ

下位通信機能

■**Modbus/TCPマスタ**
R3、R7などのリモートI/Oと接続し、I/Oの拡張と離れた測定箇所のデータを一括して扱うことができます。
●**接続機器（Modbusスレーブ）**
・R3-NE1
・R5-NE1
・R6-NE2
・R7Eシリーズ
・72EM2-M4
・DL8
・TR30
・DL30
・R30NE1
・横河電機製 FA-M3（F3SP71-4S）

■**SLMPクライアント**
三菱電機シーケンサMELSECのSLMP対応CPUユニットと接続し、I/Oの拡張ができます。また、離れた測定箇所のデータを一括して扱うことができます。
●**接続機器（SLMP）**
・MELSEC iQ-Rシリーズ
・MELSEC iQ-Fシリーズ
・MELSEC Qシリーズ
●**接続台数（スレーブ数）**
コネクション数32個
（Modbus/TCP、SLMPから選択）

簡易Webサーバ

本器がWebサーバとなり、ブラウザを用いて表示器機能を実現できます。
●**動作検証済み端末、ブラウザ**
・**iPad（iOS 14.4）、iPhone（iOS 14.4）**：
Safari
・**Androidタブレット（Android 10）**：
Chrome 90.0
・**Windows PC（Windows 7、8.1、10）**：
Internet Explorer 11
Microsoft Edge 44
Microsoft Edge 90.0
Firefox 88.0
Chrome 90.0
●**接続台数**：8台
●**通信プロトコル**：HTTP、HTTPS
ローカル認証局作成支援ソフトウェア（形式：LCA-RGP）を用いて証明書を作成することができます。

●前面パネル

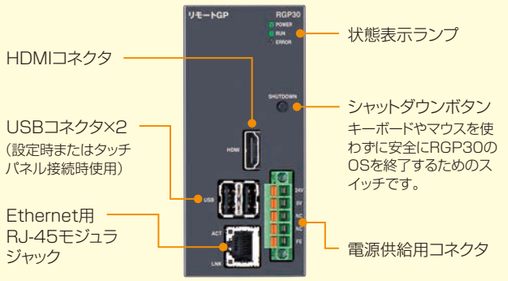

●外形寸法図（単位：mm）

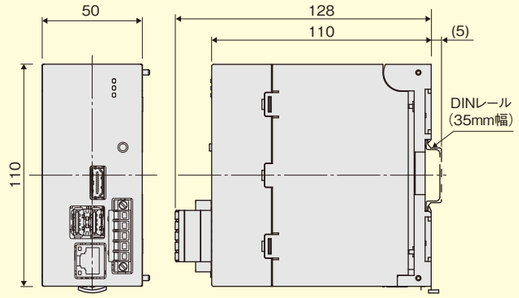

ユーザ登録（無料）をしていただくと「ファームウェアのバージョンアップ情報」をEメールでお知らせします。 www8.mgco.jp/koho/UserRegistration