


AGV

無人搬送車

を **くになる[®]** パトレイバー[®] と

Webロガー2 で **遠隔制御** できました。

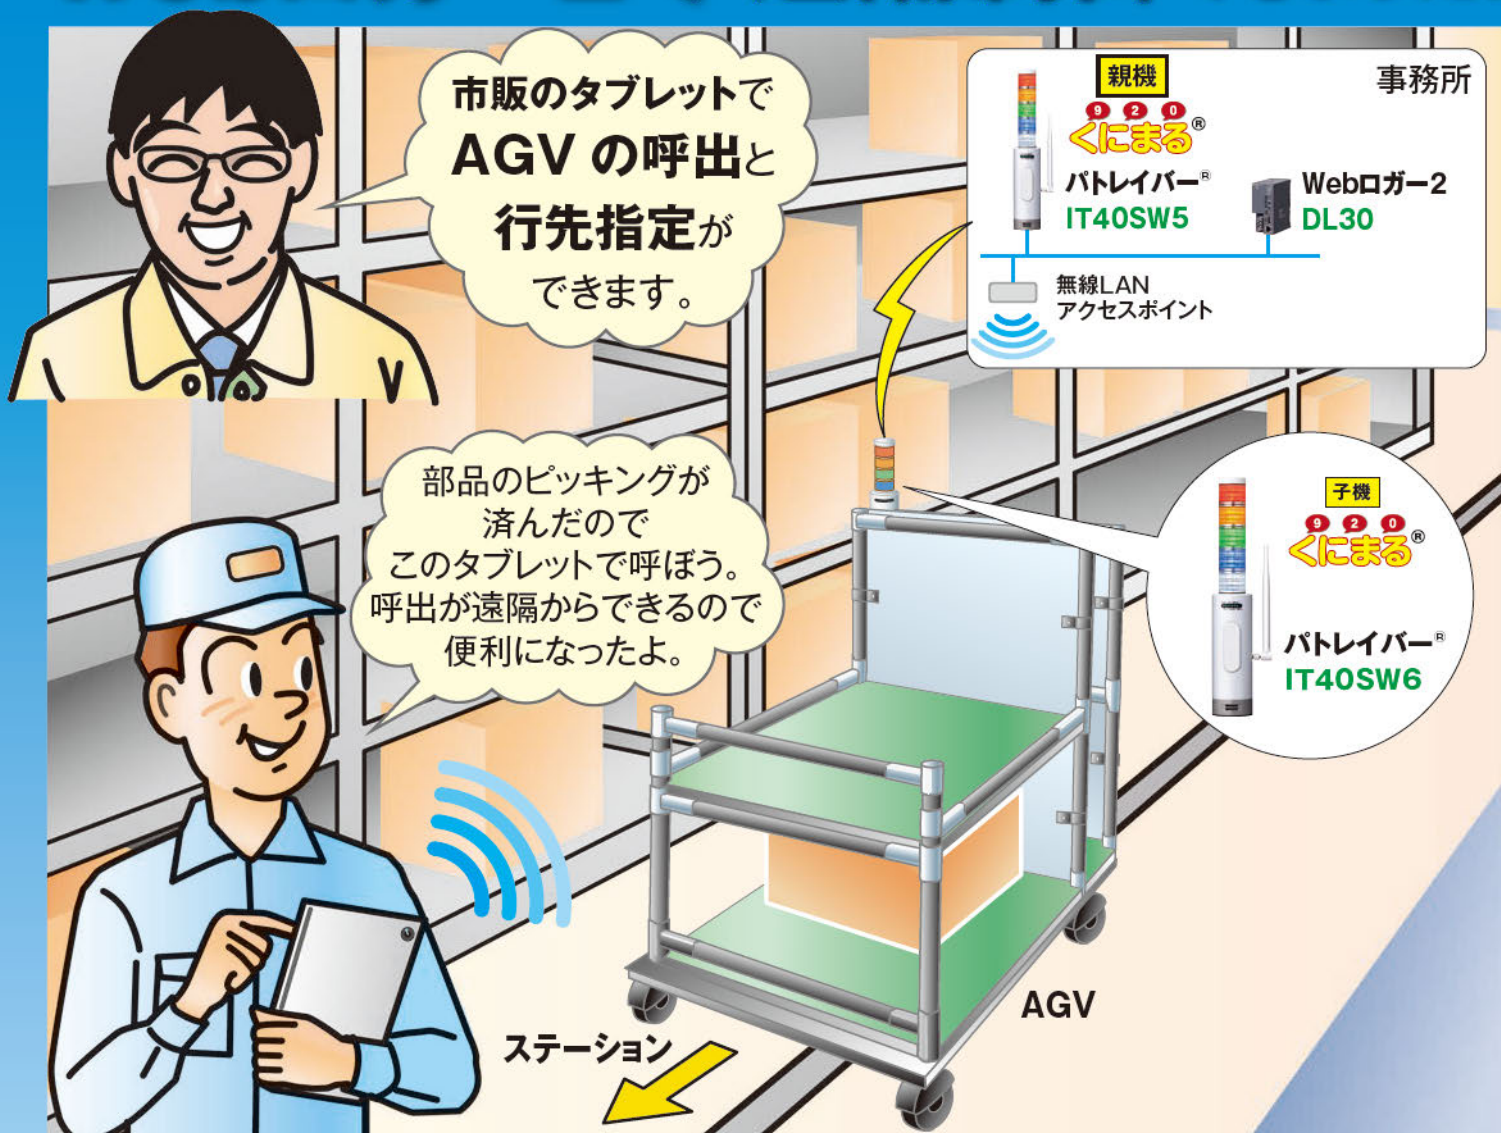

伝送距離最大1km

工場敷地内のネットワーク無線化には920MHz帯無線が便利なのよ。




配線工事不要

くになるを使えば配線工事が不要で今すぐ遠隔監視／操作ができます。



便利なWeb画面



無償の画面作成ツールでグラフィカルなユーザ定義画面が自由自在に作れます。

移動体に無線機器を搭載して遠隔監視／操作ができるシステムです。



タブレットから指定されたステーションへの呼出しと行先指定を受けたAGVは床面に貼られた誘導テープ上を走行し、ステーションで停止します。

Webロガー2

無線LANアクセスポイントを介して、タブレットと無線LANで通信しており、AGV行先指定、走行スタートなどをタブレットやスマホで遠隔操作できます。

1台のAGVを複数人で共有して使えるようになりました。

ステーション(ST)
AGVが停車する場所です。



上位PLC
システム制御


Webロガー2
DL30
Modbus/TCP

AGV

ST3

ST1

くにもる®
920MHz帯
マルチホップ無線機器

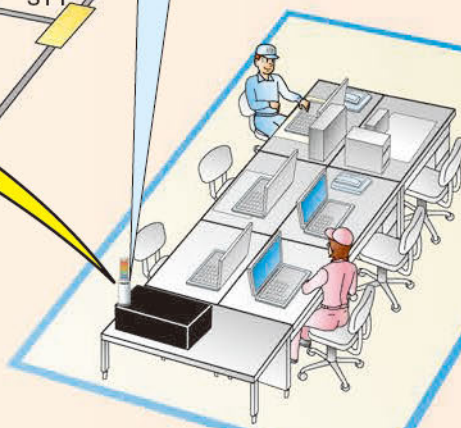

事務所

Webロガー2でAGVの動きを監視しています。

AGV (無人搬送車)

床面に貼られた誘導テープを検出し無人走行します。

子機

パトレイバー®
IT40SW6



AGV内PLC
AGV運転制御
Modbus

現場設置形データロガー Web ロガー 2

Webロガー2は、Web画面による遠隔監視機能、データロギング機能、イベント通報機能に加え帳票の作成機能などを備えた現場設置形のデータロガーです。



Webロガー2
形 式 : DL30



くにもる® パトレイバー® のご紹介

親機

IP65

積層形表示灯
インテリジェントタワー シリーズ

特定小電力無線表示灯

形 式 : IT□SW5



子機

IP65

Modbus通信機能付

積層形表示灯
インテリジェントタワー シリーズ

特定小電力無線表示灯

形 式 : IT□SW6



●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

●ご注文・ご使用に際しては、最新の「仕様書」および下記 URL より「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
www.mgco.jp/info_order/index.html

●本製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものの輸出（又は非居住者に提供）にあたっては、同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要になります。



このマークは、RoHS 指令で制限されている特定有害物質（10 物質）が規制値以下の製品であることを示しています。

MG 株式会社エムジー
(旧社名：株式会社エム・システム技研)

代理店

当社製品のご注文や価格につきましては、下記までご連絡ください。

ホットライン

0120-18-6321

カスタマセンター

TEL 06-7525-8800

E-mail hotline@mgco.jp

FAX 06-7525-8810

Webサイト

www.mgco.jp



拠点一覧はこちら

www.mgco.jp/cover/kaisha10.html

