

5つのポリシー

当社はいつも
“お客様第一主義”

廃形（はいがた）しません

私たちは工業計器の理想として“廃形（はいがた）”しません。

■ 電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。

ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダーが見込めない場合などは廃形にすることがあります。詳しくはホットラインまでお問合せください。

お約束納期達成率 99.99%

主力商品の標準納期は 4 日です。

■ 主力商品は『標準納期 4 日』、それ以外の商品でもすぐに納期をお答えできるシステムを整えております。さらに、お約束した納期は 99.99% お守りしている実績があります。

■ 緊急の場合は「変換器の急給センター」で対応いたします。

日数は土日を除いた実稼働日です。台数が多い場合はご相談ください。

特殊仕様による追加費用 0 円

「特殊仕様品」を製作するための追加料金はいただきません。

■ 特殊仕様追加料金は無料です。

ただし、特定作業費、パーツ購入費など別途費用が発生する場合があります。

■ 特殊仕様の“無料化”と“標準化”を進めて参ります。

救済ワイド補償サービス 3 年

破損・故障などの不測のトラブルを 3 年にわたって無料で救済補償いたします。

■ 「救済ワイド補償サービス」は、製品の「一般保証」の対象外となる

破損・故障の場合でもサポートするサービスです。

救済例) 電源誤投入、落下、水没、修理、動作チェック

■ 製品の保証期間は安心の 3 年間長期保証です。

詳しくはご注文に際してをご覧ください。

設定出荷サービス設定費用 0 円

工場出荷時の設定にかかる費用はすべて無料です。

■ ご使用に際して設定が必要な製品については、ご注文時にお客様からご依頼があった場合、設定作業を無償で実施のうえ出荷いたします。

ただし、エンジニアリングを必要とするもの（MsysNet® 製品、シングルループコントローラ、SCADALINX® など）は対象外とさせていただきます。また設定はご注文時に同った仕様で、工場出荷時の 1 回のみとさせていただきます。詳しくはホットラインまでお問合せください。



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- ご注文・ご使用に際しては、最新の「仕様書」および下記 URL より「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
https://www.mgco.jp/info_order/
- 本製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものの輸出（又は非居住者に提供）にあたっては、同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要になります。



このマークは、RoHS 指令で制限されている特定有害物質（10 物質）が規制値以下の製品であることを示しています。

MG 株式会社エムジー
(旧社名：株式会社エム・システム技研)

代理店

当社製品のご注文や価格につきましては、下記までご連絡ください。

ホットライン
☎ 0120-18-6321
E-mail hotline@mgco.jp

カスタマセンター
TEL 06-7525-8800
FAX 06-7525-8810

Webサイト
www.mgco.jp



拠点一覧はこちら
www.mgco.jp/cover/kaisha10.html



シングルループコントローラシリーズカタログ

MG 株式会社エムジー
(旧社名：株式会社エム・システム技研)

2024-09
NC-Z708 500443

改7
1刷発行

Single Loop Controller

シングルループコントローラ シリーズカタログ

CONTENTS

シングルループコントローラ
SC100、SC200、SC200W

2ページ



バックアップユニット内蔵形
SC110、SC210、SC210W

10ページ



断続出力形 SC200D

12ページ



バッチ機能付 SC200B

16ページ

混合調節機能付 SC200B-X

18ページ

積算機能付 SC200E

20ページ

アプリケーション事例紹介

22ページ

バーグラフ指示警報計 SD10

26ページ

手動操作器 SM10

27ページ

タッチ
パネル式

リプレイスに最適!!

調節計が最新の技術で 生まれ変わりました。



このマークは、RoHS 指令で制限されている特定有害物質（10 物質）が規制値以下の製品であることを示しています。

MG Make Greener automation

はい がた

廃形しません!!

電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。

ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダーが見込めない場合などは廃形にすることがあります。

スーパーM・UNITシリーズ

シングルループコントローラ

調節計が最新の技術で生まれ変わりました。

実物大

SC100

フルスペック！新世代の
プログラマブル調節計です。

- ・ 精細なフルドット大形カラー液晶を搭載しました（4.3型 TFT、256色 480 × 272ドット）。
- ・ 幅広いユーザアプリケーションに対応する高度な制御・演算機能を装備しました。
- ・ I/O点数が豊富で、インターフェース仕様も幅広くご用意しました。
- ・ 各種エンジニアリング機能により保守性がとても優れています。

タッチパネル式
プログラマブル調節計

シングルループコントローラ	IP55	
基本モデル	SC100	330,000円～
拡張モデル		
拡張ブロック機能付	SC200	440,000円～
拡張カード機能付	SC200W	550,000円～

バックアップユニット内蔵形	IP55	
基本モデル	SC110	440,000円～
拡張モデル		
拡張ブロック機能付	SC210	550,000円～
拡張カード機能付	SC210W	660,000円～

・ 仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
最新価格は Web サイトでご確認ください。



144 mm

横幅 72 mm

端子台は脱着できる2ピース構造です。

端子台ごと取外せるので点検時や仕様変更などの際に便利です。



シングルループコントローラ外形寸法図 ▶▶ 28、29 ページ

奥行き寸法は機種・コードにより異なります。
外形寸法図にてご確認ください。

直感的に操作できるタッチパネル式

- ・ 操作・変更したい所を直接タッチして直感的に操作・変更できるタッチパネルオペレーションです。
- ・ 操作ボタンのスペースが不要なため表示面積を広くとれました。

過酷なプロセスユースを前提とした
高い信頼性を確保しました。

- ・ 制御／表示／入出力の処理を専用 CPU で機能分散しました。
- ・ マニュアルバックアップユニット内蔵モデルもご用意しました（SC110、SC210、SC210W）。

優れた拡張性（SC200／210／210W）

- ・ Modbus/TCP、Modbus による上位通信。
- ・ I/O 拡張用 Bus（NestBus）によりリモート I/O ユニットの増設できます。
- ・ 収集されたトレンドデータを PC 読み出し。（ステレオジャック経由）*1

*1. 専用コンフィギュレータソフトウェア（形式：SCCFG）により CSV形式にデータ変換、ファイル保存ができます。

驚きのコストパフォーマンス

SC シリーズ機能選択ガイド

通信機能付拡張形							
基本モデル	バックアップ機能付	基本モデル	バックアップ機能付／拡張カード付	断続出力形	バックアップ用		
SC100	SC110 バックアップ	SC200	SC210 バックアップ	SC200W	SC210W バックアップ	SC200D	SC200B SC200B-X SC200E
			拡張カード	拡張カード			

SCファミリーご紹介



シングルループコントローラ
基本モデル：SC100
拡張モデル
拡張ブロック機能付：SC200
拡張カード機能付：SC200W

2ページ



バックアップユニット内蔵形
シングルループコントローラ
基本モデル：SC110
拡張モデル
拡張ブロック機能付：SC210
拡張カード機能付：SC210W

10ページ



断続出力形
シングルループコントローラ
SC200D

12ページ



パッチ機能付
シングルループ
コントローラ
基本モデル：SC200B
16ページ
混合調節機能付：SC200B-X
18ページ



積算機能付
シングルループ
コントローラ
SC200E
20ページ



バーグラフ
指示警報計
SD10
26ページ



手動操作器
SM10
27ページ

シングルループ
コントローラ
SC100
SC200
SC200Wバックアップ
ユニット内蔵形
SC110
SC210
SC210W断続出力形
SC200Dパッチ機能付
SC200B混合調節機能付
SC200B-X積算機能付
SC200Eアプリケーション
事例紹介バーグラフ
指示警報計
SD10手動操作器
SM10

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
最新価格は Web サイトでご確認ください。



■ タッチパネル式プログラマブル調節計

品 名	形 式	基本価格	基本納期	CE	
シングルループコントローラ(タッチパネル付カラーLCD表示形)	SC100	330,000円～	9日	○	○
シングルループコントローラ(タッチパネル付カラーLCD表示形、MV出力バックアップ)	SC110	440,000円～	9日	○	○
シングルループコントローラ(タッチパネル付カラーLCD表示形、Modbus・NestBus通信、拡張ブロック機能付)	SC200	440,000円～	9日	○	○
シングルループコントローラ(タッチパネル付カラーLCD表示形、Modbus・NestBus通信、拡張カード機能付)	SC200W	550,000円～	9日	—	○
シングルループコントローラ (タッチパネル付カラーLCD表示形、MV出力バックアップ、Modbus・NestBus通信、拡張ブロック機能付)	SC210	550,000円～	9日	○	○
シングルループコントローラ (タッチパネル付カラーLCD表示形、MV出力バックアップ、Modbus・NestBus通信、拡張カード機能付)	SC210W	660,000円～	9日	—	○
シングルループコントローラ(タッチパネル付カラーLCD表示形、Modbus・NestBus通信、パッチ機能付)	SC200B	550,000円～	9日	—	—
シングルループコントローラ(タッチパネル付カラーLCD表示形、Modbus・NestBus通信、断続出力形)	SC200D	440,000円～	9日	○	○
シングルループコントローラ(タッチパネル付カラーLCD表示形、Modbus・NestBus通信、積算機能付)	SC200E	440,000円～	お問合せ ください	—	—

■ ボードオペレーションシステム用機器

品 名	形 式	基本価格	基本納期	CE	
バーグラフ指示警報計(4桁デジタル表示付、バーLED表示形)	SD10	直流出力なし 198,000円～	お問合せ ください	—	—
		直流1出力形 209,000円～			
		直流2出力形 220,000円～			
		直流3出力形 231,000円～			
手動操作器(4桁デジタル表示付、バーLED表示形)	SM10	198,000円～	お問合せ ください	—	—

・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

■ 各部の機能と名称

■ 精細なフルドットカラー液晶
による鮮やかな表示

■ 前面パネル部は
保護等級 IP55

■ タッチパネルによる
簡便な操作

■ 出力操作は独立した
ハードウェアスイッチ

■ ステレオジャック

■ 豊富な入力信号(標準装備)

ユニバーサル入力 2点

・直流(2線式伝送器入力も可)

・熱電対

・測温抵抗体

・ポテンシオメータ

直流入力(1～5V) 4点

接点入力／パルス入力 6点
(内センサ用電源付パルス入力1点)

■ 豊富な出力信号(標準装備)

電流出力(4～20mA) 2点

電圧出力(1～5V) 2点


リレー接点または
フォトMOS接点出力 5点

RUN接点(リレー接点) 出力 1点

■ 着脱できる端子台

■ リプレース工事向けに最適

シングルループコントローラSCシリーズは、調節計の国際標準サイズ(W72×H144mm)を継承^{*1}していますので、古い調節計のパネルカットをそのまま利用できます。
また、従来のPID調節計(機能固定形およびプログラマブル形)の機能をもれなくカバーしていますので安心してお使いいただけます。

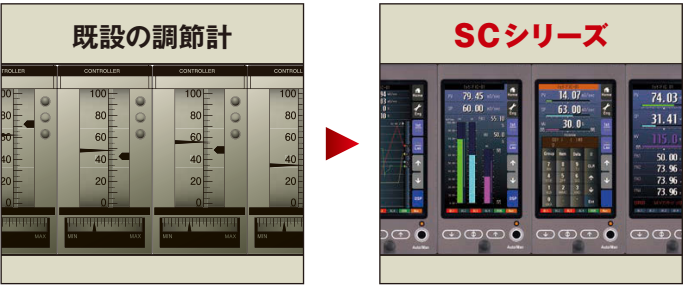

*1. IEC 61354 (DIN 43700) 準拠

■ タッチパネルによる簡便な操作

多彩な画面表示で最適なオペレーション



“DSP” にタッチするごとに画面が切替わります

シングルループコントローラSCシリーズは、画面にタッチして操作するタッチパネル式です。ディスプレイボタンをタッチして画面を切替えたり、PV表示領域をタッチしてPV、SPの実量値または%表示を切替えるなど直感的に操作でき、とても便利です。表示画面が広い
ため、機能の選択や数値入力など面倒な設定作業も簡単に行えます。

自在な設定優れた保守性




“Eng” にタッチするごとに画面が切替わります

■ ビルダーソフトもご用意(形式:SFEW3)

接続ケーブルを使ってビルダーソフト^{*2}との通信を行うことができます。

接続ケーブル使用の場合

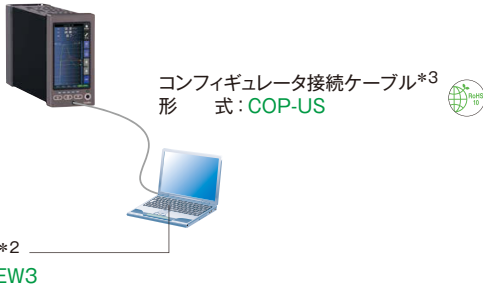

*2. ビルダーソフト(形式:SFEW3)は、当社Webサイトから無料でダウンロードできます。
*3. コンフィギュレータ接続ケーブル(形式:COP-US)は別売です。
・アクセサリ、関連機器などの価格については仕様書をご覧ください。

オペレーション用画面


使いやすさを徹底追求、見やすく、簡便な操作

プロセスや現場の種類に応じて最適なオペレーションができるように、各種のオペレーション用画面を用意しました。
従来形の調節計になじんだオペレータの方にも、違和感なく監視・操作できるように配慮しました。

ショートトレンド表示画面




バーグラフ表示画面

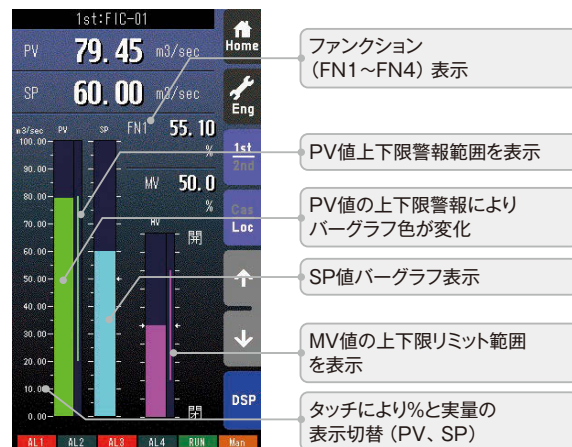

ループ毎に4変数のトレンド表示を行います（合計8変数分）。サンプリング間隔は1秒から60分まで選択でき、200サンプル分の画面表示を行います。収録されたトレンドデータはPCに読み出してCSV形式のファイルとして保存することができます（SC200／200W／210／210W）。（PCにてトレンドデータを読み出す場合、400サンプル分を保存できます。）

ループ制御変数（PV、SP、MV）に関するバーグラフ表示およびデジタル表示を行います。また内部の任意変数（FN1～4）のデジタル表示を行います。

デジタル表示画面

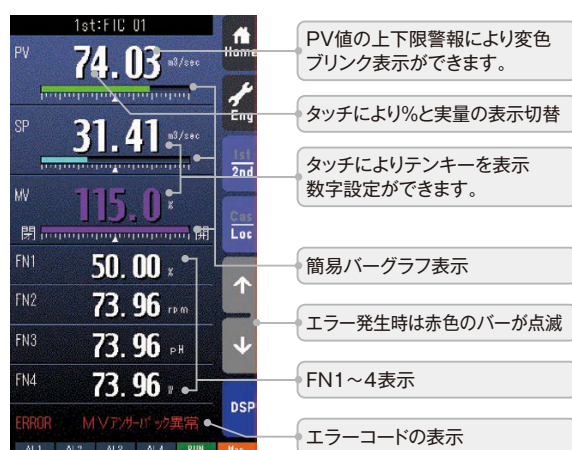

ループ制御変数（PV、SP、MV）に関するデジタル表示を行います。また4つの任意内部変数（FN1～4）のデジタル表示やエラーコードの表示を行います。

バーグラフ2ループ表示画面




2ループ分の制御変数（PV、SP、MV）のバーグラフ表示およびデジタル表示を行います。1st/2nd切替ボタンにより選択された方のループ操作が行えます。

エンジニアリング用画面

自在な設定がその場で


PID制御ループのパラメータ設定や画面表示や操作に関する設定、計器ブロックの各種パラメータ設定に関する専用画面を用意し、高い保守性を確保しました。

チューニング画面

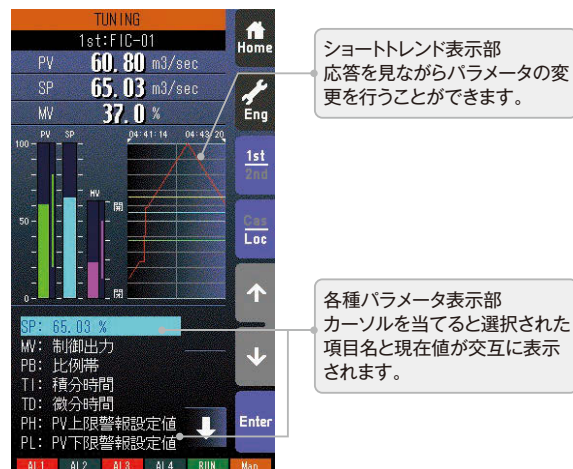

PID制御ループのPB値（比例帯）、Ti（積分時間）、Td（微分時間）をはじめとする各種パラメータ設定を行う画面です。またオートチューニング操作もこの画面から行います。ループ変数のバーグラフ、デジタルおよびショートトレンドも同時に表示されます。

プログラミング画面

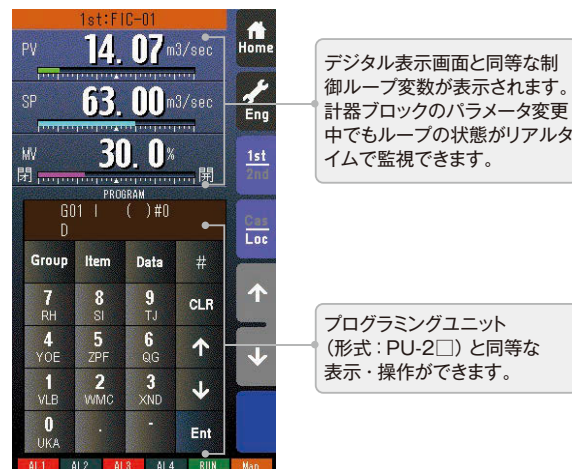


計器ブロックの各種パラメータ設定を行うプログラミングユニットのエミュレーション画面です。なお計器ブロックに関するパラメータはパソコン上で動作する専用ビルダーソフト（形式：SFEW3）により一括設定することもできます。

設定画面




表示・操作に関する各種設定を行うことによりユーザライクな仕様が実現できます。

パラメータリスト画面

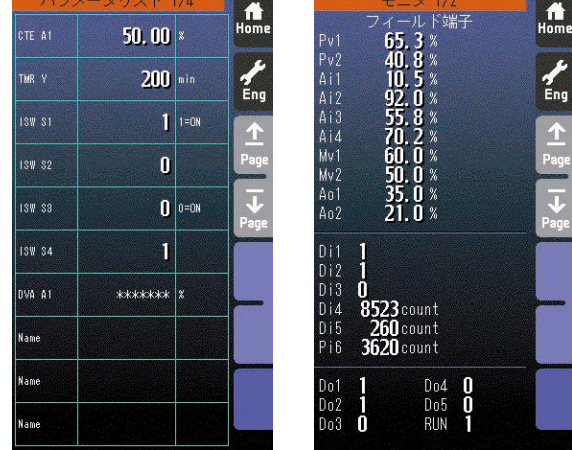

計器ブロックのパラメータ類を一覧表示し、値を変更することができます。本画面はオペレーション用画面に割付けすることもできます。

モニタ画面

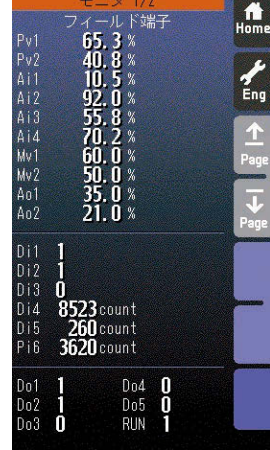


フィールド端子ブロックの入出力値、およびエラーステータスを表示します。

高度な制御演算機能

フルプログラマブル

SCシリーズの制御演算機能は各種計器ブロックの組合せにより実現されます。これらの計器ブロックには、充実した基本制御機能（PIDブロックなど）と高度な演算機能が実装され、幅広いユーザアプリケーションにフレキシブルに対応できます。SCシリーズ1台に48個の各種演算ブロックと、12個で合計1,068コマンドを記述できるシーケンスブロックが標準装備されています。またSC200W／210Wには、使用できる計器ブロックが2倍になる拡張カード機能が付いており、シングルループコントローラ2台分の演算を実現します。

計器ブロック構成図

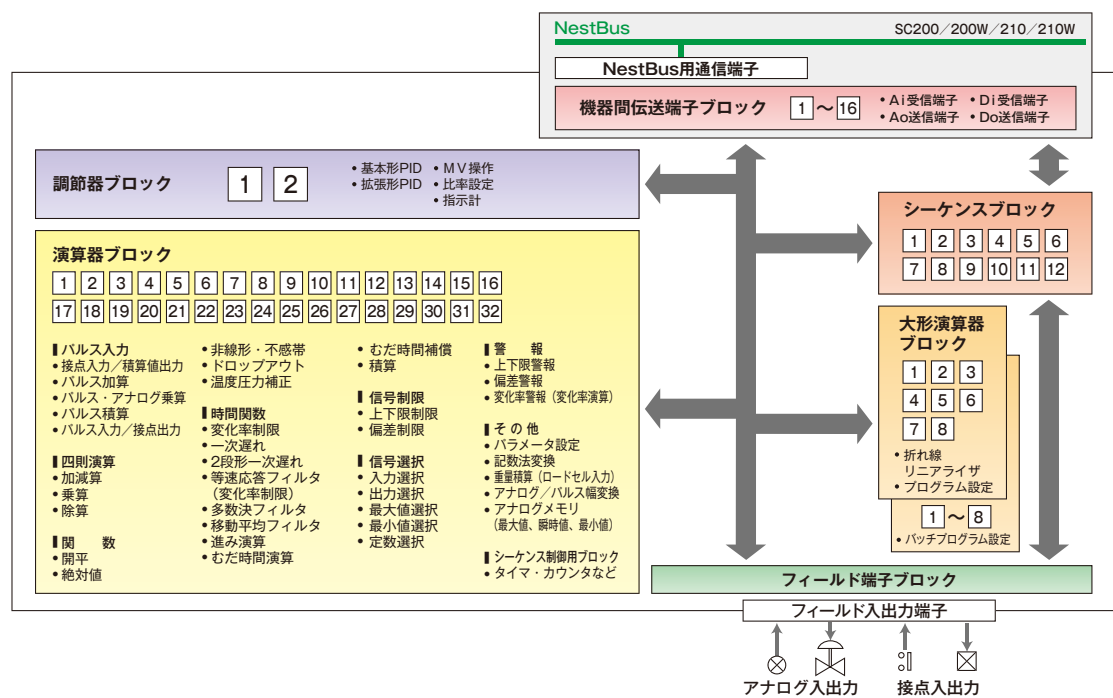


・詳しくはMsysNetシステム計器ブロックリスト (NM-6461-B) をご覧ください。

アプリケーション例

幅広いオートメーションの現場で


薬注制御

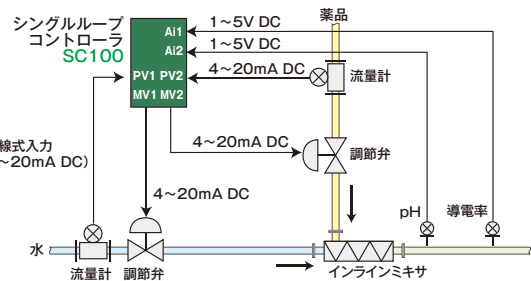

解説

1台のシングルループコントローラにより、水および薬品流量の2ループを制御します。薬品の流量は水の流量に対して一定の比率になるように制御されます。また、pHや導電率など分析計の信号を取込んでモニタリングすることができます。

反応槽の温度制御

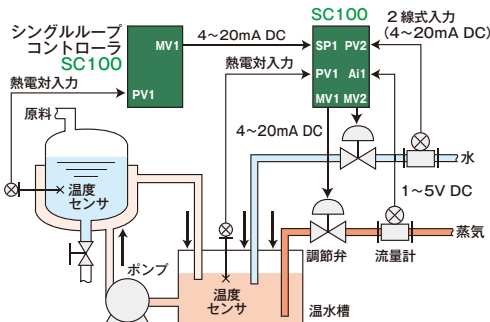

解説


バッチ式反応槽などにおける温度制御の例です。反応槽内の温度制御ループから熱媒の温水槽の温度制御ループへカスケード制御を行います。温水槽の温度制御ループでは水と蒸気の2つの制御弁を操作します。

優れた拡張性

スタンドアロンから小～中規模システムまで

拡張モデルであるSC200／200W／210／210Wでは、オープンネットワークのModbus 通信ポートおよびI/O拡張用Bus（NestBus）通信ポートを備えています。Modbus 通信（Modbus/TCPもしくはModbus-RTU）により上位PCのロガーやSCADAソフトとの通信接続が行え、これらソフトからSC200／200W／210／210WのI/Oデータ収集や現場の集中監視・操作ができます。I/O拡張用Busには他のSC200／200W／210／210WやMsysNet[®]機器が接続でき、I/O点数のフレキシブルな拡張が行えます。

拡張システム構成例

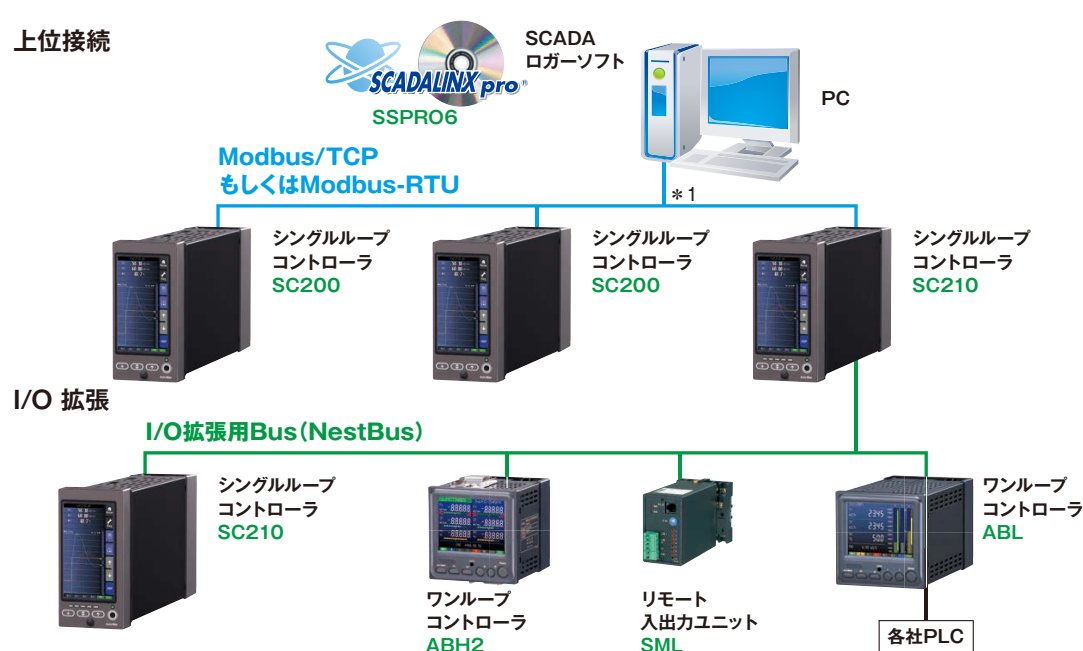

*1. Modbus-RTU の場合、Modbus 用 Ethernet / RS-485 変換器（形式：GR8-EM）が必要です。


・アクセサリ、関連機器などの価格については仕様書をご覧ください。

高い信頼性

安心の設計思想

SCシリーズはメイン（制御）CPU部、表示用CPU部、入出力処理CPU（A／B）部および通信用CPU部（SC200／200W／210／210W）のマルチCPU構成をとっており、機能分散・危険分散設計による高い信頼性を確保しています。

シングルループコントローラ SC シリーズ CPU 構成

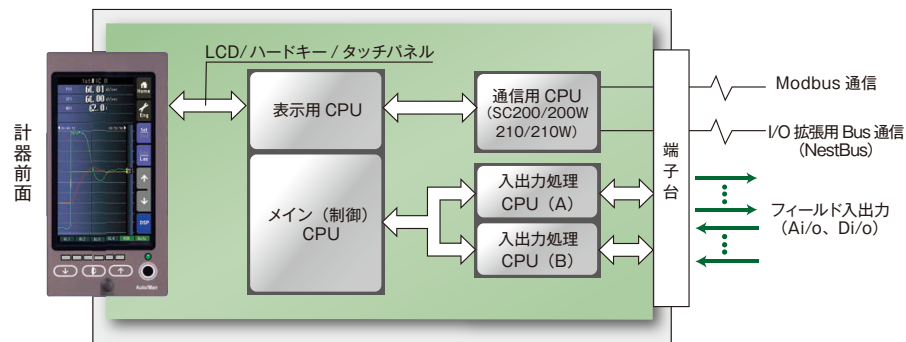

バックアップユニット内蔵、高信頼形 シングルループコントローラSC110／210／210W

- シングルループコントローラ SC110／210／210Wは、バックアップユニットを内蔵したモデルです*1。
- バックアップユニットは、万一、調節計本体(メインユニット)に何らかの異常が発生した場合や故障時においても、制御出力(MV)*2を保持し、かつ手動操作(マニュアルバックアップ)が行えるバックアップ機構を備えた信頼性の高いユニットです。
- SC110／210／210Wは特に高い稼働率を求められるプラントや操作性の確保が重要なループの制御用に最適なコントローラです。
- バックアップユニットにより制御出力(MV2)を保持したまま、メインユニット(内器)をパネル前面から引き抜くことができます。そして、交換用のメインユニット(予備品)や修理の完了したメインユニットを前面から挿入して復旧することができます。



バックアップユニット内蔵形



基本モデル SC110 440,000円～

拡張モデル

拡張ブロック機能付 SC210 550,000円～

拡張カード機能付 SC210W 660,000円～


- * 1. バックアップユニット以外の機能は、SC110はSC100と、SC210はSC200と、SC210WはSC200Wとそれぞれに同等です。
- * 2. バックアップユニットによりバックアップされる出力は、MV2 (4～20mA) 1点です。

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
最新価格は Web サイトでご確認ください。



・仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

前面LEDとキーの説明

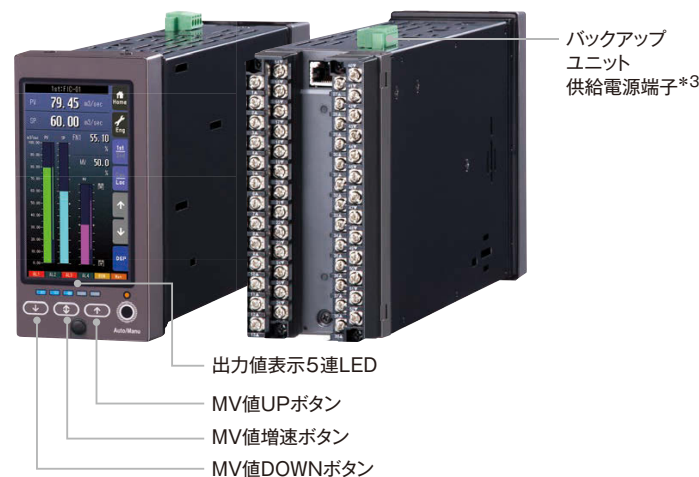

* 3. 2系統給電モデルの場合

出力インジケータ (前面 LED)

出力をバックアップユニット側に切替えた時に点灯します。
5連LEDランプの点灯／点滅により、出力値を9段階で知ることができます。

前面ボタン

・「Auto/Man」ボタンと「MV値増速」ボタンの同時長押し操作により、バックアップユニットへの切替準備状態への移行(前面LEDは現在値を点滅表示)、→さらに同操作でバックアップユニットへ手動切替ができます。

・「Auto/Man」ボタンの長押しで切替準備状態からのキャンセル操作も行えます。

・バックアップユニットへの切替時は、「MV値UP」、「MV値DOWN」ボタン、および「MV値増速」ボタンで手動操作が行えます。

ハードウェア構成


前面パネルごと取外しができる「メインユニット」と、
独立して動作する「バックアップユニット」

■独立した「バックアップユニット」が筐体(端子台)側に固定されています。「メインユニット」とはコネクタ接続され、「バックアップユニット」を筐体側に残したまま「メインユニット」をパネル前面から挿抜することができます。

■出力(MV2)指示用のインジケータ(前面LED)は「バックアップユニット」側に接続され、また出力操作の前面ボタンの接点信号は、「メインユニット」側と「バックアップユニット」側双方に並列に接続されています。

■「バックアップユニット」は、「メインユニット」から独立した電源部を備え、「メインユニット」側とは給電システムを分離することができます*4。

■「バックアップユニット」は、メインユニットよりも少ない部品点数でシンプルに構成され、高い稼働率を実現します。

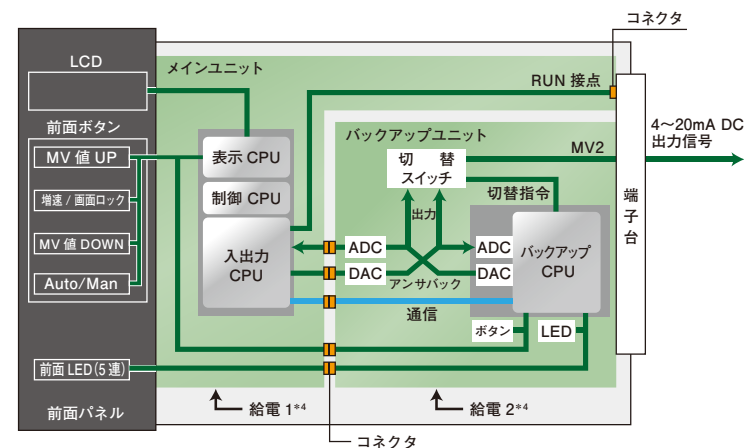

* 4. 2系統給電モデルでない場合は共通給電となります。

切替時の動作

「メインユニット」の異常発生時にスムーズな交換と
バンプレスなシステムの復旧ができます。

通常時

- 「メインユニット」と「バックアップユニット」は、通信により相互の状態監視を行っています。
- 「バックアップユニット」側は、「メインユニット」側の出力アンサバック値(アナログ値)を取込み、自己の出力をトラッキングさせています。
- 制御出力(MV2)の切替SWは、「メインユニット」側を選択しています。

バックアップユニット切替時

手動による切替は常時行えます。さらに、自動切替の「有効／無効」を選択できます*5。

1.手動切替時

・前面ボタンの操作により、制御出力(MV2)の切替SWが「バックアップユニット」からの出力側に切替わります*6。

・「バックアップユニット」からの出力は、あらかじめ「メインユニット」からの出力とトラッキングがとられているのでバンプすることはありません。

・その状態から、前面ボタンによる手動操作が行えます。

2.自動切替時

・「バックアップユニット」のバックアップCPUが「メインユニット」側の異常(入出力CPU、もしくは制御CPUの異常)を検知すると、制御出力の切替スイッチが「バックアップユニット」出力側に切替わります*6。

「バックアップユニット」からの出力方式を以下から選択することができます*5。

- ①切替前の「メインユニット」側からの値
あらかじめトラッキングがとられているのでバンプすることはありません。
- ②プリセット値
設定画面からあらかじめ設定した固定値。切替前の出力値からは、変化率制限*5をかけることができ、急激な変動を抑えることができます。

* 5. ビルダーソフト(形式:SFEW3)から、モードやパラメータを設定することができます。

* 6. バックアップユニット側に切替わると、「RUN接点」が開きます。

復旧時

■取外した「メインユニット」を復旧する場合、前面ボタンの操作により制御出力の切替SWを「メインユニット」側に切替えます。その際、「メインユニット」側は「バックアップユニット」側からの出力を取込み、自己の出力をトラッキングさせることにより、バンプレスに切替えることができます。

■切替終わった初期状態は、制御ループがマニュアルモードになっています。

ご注文の際には必ず最新の仕様書でご確認ください。仕様書・取説・外形図はWebサイト「仕様書情報検索」へ <https://www.mgco.jp/Japanese/>

株式会社エムジー ホットライン ☎ 0120-18-6321 Eメール: hotline@mgco.jp

SC19-L4

ご注文の際には必ず最新の仕様書でご確認ください。仕様書・取説・外形図はWebサイト「仕様書情報検索」へ <https://www.mgco.jp/Japanese/>

株式会社エムジー ホットライン ☎ 0120-18-6321 Eメール: hotline@mgco.jp

SC19-L4

スーパーM・UNITシリーズ

断続出力形シングルループコントローラ

2系列のパルス幅信号を出力！電動アクチュエータで駆動される
操作端をもつ制御用のシングルループコントローラです。

電電ポジショナ不要

断続出力形調節計として各種電動アクチュエータの直接制御が行えます。

パルス幅を自動的に調整

電動アクチュエータのフルストローク時間を設定するだけで、パルス幅が自動的に調整されます。

拡張モデル SC200 シリーズと共通の豊富な
ファンクションブロックが使用できます。

通信機能、I/O の点数、種類も共通です（Do1、Do2 は制御出力専用）。

断続出力形シングルループコントローラ

SC200D 440,000円～

・仕様により加算価格があります。
詳しくは仕様書をご覧ください。
・端子台は脱着できる2ピース構造です。

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
最新価格は Web サイトでご確認ください。



SC200D 外形寸法図
▶▶ 28 ページ

断続出力形シングルループコントローラ SC200Dは、調節弁やダンパなど、電動アクチュエータで駆動される操作端をもつ制御ループ用の調節計として開発しました。

電動アクチュエータは通常、電動モータを内蔵し、増・減 2系列のパルス幅信号に従ってモータが正転・逆転することにより開閉動作を行います。

断続出力形シングルループコントローラ SC200Dは、2系列のパルス幅信号を出力（断続出力）する調節計であり、パルスの幅は速度形のPID制御アルゴリズムに従って演算されます。したがって、電動アクチュエータと組合せることによって、通常の位置形出力（例：4～20mA出力）の調節計によるPID制御ループと同等の制御特性をもたせることができます。

通常の調節計で電動アクチュエータを使用する場合、2次ループとして電電ポジショナを使用して開度制御ループを構成する必要がありますが、断続出力形シングルループコントローラ SC200Dを使用することにより電電ポジショナは不要になります。



ご注文の際には必ず最新の仕様書でご確認ください。仕様書・取説・外形図はWebサイト「仕様書情報検索」へ <https://www.mgco.jp/Japanese/>

株式会社エムジー ホットライン ☎ 0120-18-6321 Eメール: hotline@mgco.jp


SC19-L-4

機能概要

SC200シリーズのファンクションブロックに断続出力形PIDを追加

SC200Dは2つの調節ブロックを利用できます。

断続出力形シングルループコントローラSC200D独自の機能は、専用の調節ブロック（断続出力形PID）として、2つめの調節ブロックに割付けられています。

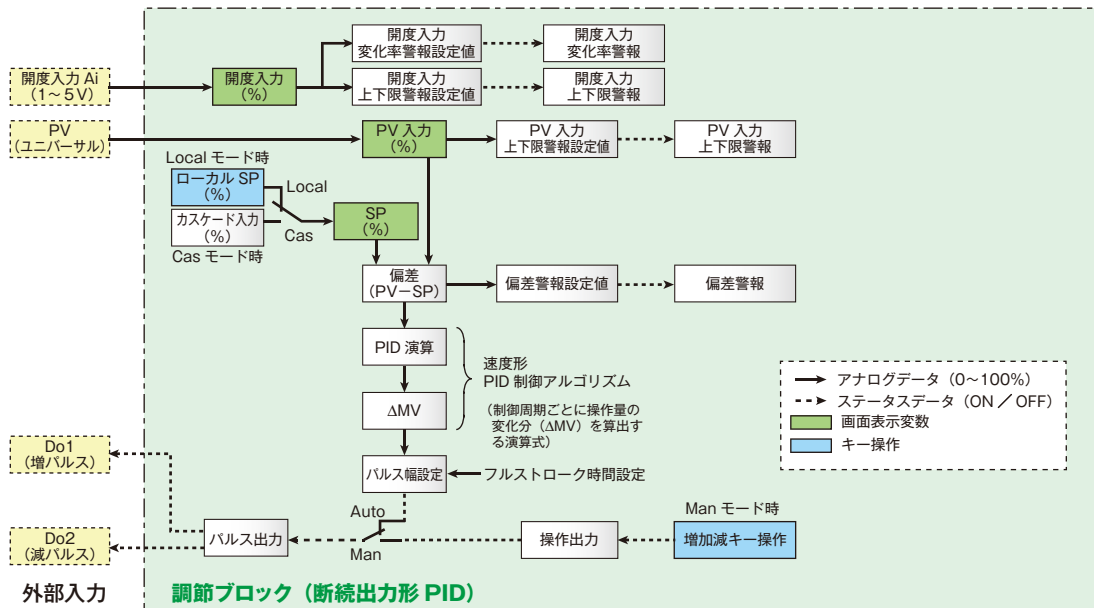


断続出力形PIDの機能構成図

アプリケーション


電動調節弁を使用した流量制御ループの構成例

Autoモード時は偏差に応じてパルス幅が変わる2系列の接点信号（フォトMOSリレー）を出力します。

Manモード時は、前面の手动操作ボタンを押している間接点信号がメークします。

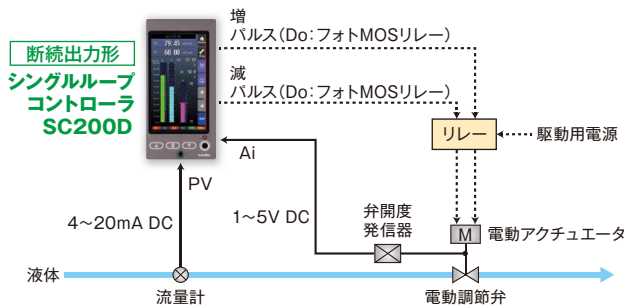

パルス幅出力（増・減 2 系列）

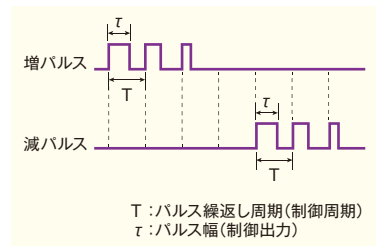

ご注文の際には必ず最新の仕様書でご確認ください。仕様書・取説・外形図はWebサイト「仕様書情報検索」へ <https://www.mgco.jp/Japanese/>

株式会社エムジー ホットライン ☎ 0120-18-6321 Eメール: hotline@mgco.jp

SC19-L-4

シングルループ コントローラ SC100 SC200 SC200W
バックアップ ユニット内蔵形 SC110 SC210 SC210W
断続出力形 SC200D
バッチ機能付 SC200B
混合調節機能付 SC200B-X
積算機能付 SC200E
アプリケーション 事例紹介
バーグラフ 指示警報計 SD10
手動操作器 SM10

機能仕様

形 式		SC100	SC110	SC200	SC200W	SC210	SC210W	SC200D (断続出力形)
		 	 	 	 	 	 	 
構造		パネル埋込形						
保護等級		IP55(本器をパネルに取付けたときの、パネル前面に関する保護構造)						
接続方式		M3.5ねじ端子接続						
アイソレーション		アナログ入力PV1ーPV2ー2線式伝送器用電源ーAi1・Ai2・Ai3・Ai4ー接点入力Di1・Di2・Di3・Di4・Di5・パルス入力Pi1・Pi2・Pi3・Pi4・Pi5ーDi6・Pi6ーアナログ出力MV1ーMV2(・MV2B*1)ーAo1・Ao2ー接点出力相互間(ーNestBusーModbus-RTUーModbus/TCP*2)ー電源(ーバックアップユニット電源*1)ーFG間						
PID 制御		ワンループ制御、カスケード制御、アドバンスト制御 比例帯(P):1~1000%、積分時間(I):0.01~100分、微分時間(D):0.01~10分						
オートチューニング		リミットサイクル法						リミットサイクル法 (1次ループのみ)
警報機能		PV上下限警報、偏差警報、変化率警報						
シーケンス制御機能		ロジック・シーケンス、ステップ・シーケンス(合計1068コマンド(SC200W、SC210Wは1068コマンド×2)使用可)						
演算機能		48個(SC200W、SC210Wは48個×2)の演算ブロックを使用可						
処理周期		50ms~3s(SC200W、SC210Wは100ms~3s) 制御周期は処理周期の1、2、4、8、16、32、64倍						100ms~3s 制御周期は処理周期の1、2、4、8、16、32、64 倍
制御出力範囲		ー15~+115%						ー15~+115% (1次ループのみ)
RUN 接点		自己診断機能(NestBus含む*2)により異常時接点開						
表示		表示デバイス:4.3型 TFT液晶、表示色:256色、解像度:480×272ドット、バックライト:LED						
拡張仕様	上位通信	ー		Modbus-RTUもしくはModbus/TCP				
	I/O 拡張用 Bus 通信	ー		NestBus(RS-485)				
	トレンドデータ転送	ー		収集したトレンドデータを接続ケーブル経由でPCに転送、CSV形式でファイル保存				

入力仕様

2 線式伝送器用電源仕様		電圧:24V DC±10%(無負荷時)、18V DC以上(20mA DC負荷時) 電流容量:22mA DC以下	
ユニバーサル入力 2 点	電流入力	4~20mA DC	
	電圧入力	- 10~+10V DC、- 1~+1V DC、0~ 10V DC、1~5V DC、0~1V DC	
	熱電対入力	K、E、J、T、B、R、S、C、N、U、L、P、PR	
	測温抵抗体入力	Pt 100(JIS '97、IEC)、Pt 100(JIS '89)、JPt 100(JIS '89)、Pt 50Ω(JIS '81)、Ni 100	
	ポテンショメータ入力	0~100Ωから0~10kΩ	
直流入力		1~5V DC 4点	1~5V DC 4点 (内1点は開度入力使用可能)
接点入力		無電圧スイッチ(6点)、パルス入力と入力端子を共用	
パルス入力		無電圧スイッチ(6点)、接点入力と入力端子を共用 (20Hz以下)	
センサ用電源付 パルス入力		無電圧スイッチ(センサ用電源:12V DC 1点) (10kHz以下)	

出力仕様

電流出力 (MV 出力)	4~20mA DC 2点	4~20mA DC 2点 (2次ループのMV出力は除く)
電圧出力	1~5V DC 2点	
接点出力	リレー接点またはフォトMOSリレー 5点	リレー接点または フォトMOSリレー 5点 (内2点は2次ループの 制御出力)

バックアップ仕様

バックアップ仕様	ー	MV出力(4~20mA DC) を1点手動操作	ー	MV出力(4~20mA DC) を1点手動操作	ー
----------	---	----------------------------	---	----------------------------	---

*1. 形式:SC110、SC210、SC210Wのみ
*2. 形式:SC200、SC200W、SC210、SC210W、SC200Dのみ

設置仕様

形 式	SC100	SC110	SC200	SC200W	SC210	SC210W	SC200D (断続出力形)
供給電源	100~240V AC						
	24V DC						
2 線式伝送器用電源仕様	電圧:24V DC±10%(無負荷時)、18V DC以上(20mA DC負荷時) 電流容量:22mA DC以下						
使用温度範囲	ー5~+55℃						
使用湿度範囲	5~90% RH(結露しないこと)						
取付	パネル埋込み(多連取付可)						
寸法 (mm) 付加コード により異な ります	無記入	W 72×H 144 ×D 274	ー	W 72×H 144×D 274	ー	ー	ー
	コード: / 3	W 72×H 144×D 324					
	コード: / 4	W 72×H 144×D 424					
	コード: / 6	W 72×H 144×D 624	ー	ー	ー	ー	ー
パネルカット寸法	68×138mm						
取付板厚	2.3~20mm						
質量	約2.4~3.6kg	約2.6~3.6kg	約2.4~3.1kg	約1.8~2.5kg	約2.6~3.1kg	約2.0~2.5kg	約2.0~2.5kg

アクセサリ・関連機器

製品名称	形 式	基本納期	主な機能と特長
PLCインタフェース (NestBus用)	 SMDL	4日	各社PLCとNestBusをRS-232-Cで接続してデータ通信できます。 インタフェース点数: 接点だけのとき 512点 アナログだけのとき32点 電 源: AC各種、24V DC
ワンループコントローラ (カラーLCD表示形、NestBus通信機能付)	 ABH2	5日	256色の表示色を用いた3.5型、TFT液晶のワンループコントローラです。 入出力: Ai 2+Di 4/Pi 4+Ao 1+Do 4点 電源: 85~264V AC、24V DC
リモート入出力ユニット (NestBus用)	SML-□ -A4 -C7 -C8 -E5 -G3 -G4 -M4 -P4 -R2 -R3 -S5 -S6	5日	NestBus接続用のリモートI/Oユニットです。 Di 8点 Do 8点 (フォト MOS リレー) Do 8点 (リレー) Di 4点+Do 4点 (リレー) Ai 8点 Ai 4点 Ao 4点 Pi 4点 Ai 2点 (ch間絶縁)+Ao 2点 (ch間絶縁、電流出力) Ai 4点+Ao 4点 Ai 4点+Di 4点 Ao 4点+Do 4点 (リレー)
通信ユニット(L-Bus接続用)	72LB2-NB	5日	NestBusをL-Busに接続する通信ユニットです。
コンフィギュレータ接続ケーブル (USB対応、ステレオジャック用、絶縁付)	 COP-US	3日	ステレオジャックに対応した機器とパソコン (IBM PC/ATまたは互換機) のUSBとを接続するケーブルです (SCシリーズに使用)。 ・SFEW3、SCCFGと組合せて用いることにより、パラメータの設定やモニタリングが行えます。
コンフィギュレータ接続ケーブル (USB対応、モジュラジャック用、絶縁付)	 COP-UM	3日	当社製MsysNet機器、変換器とパソコン (IBM PC/AT または互換機) のUSBとを接続するケーブルです (SMLに使用)。 ・SFEW3と組合せて用いることにより、パラメータの設定やモニタリングが行えます。
ビルダーソフト (スーパーDCS用)	SFEW3	ー	SFEW3はWindows上で動作する、シングルループコントローラSCシリーズおよびMsysNet機器用のビルダーソフトウェアです。当社Webサイトより無料でダウンロードできます。 ・パソコンとの接続には、コンフィギュレータ接続ケーブルおよび専用通信アダプタをご用意ください。
SCコンフィギュレータ ソフトウェア	SCCFG	ー	SCCFGはパソコンを用いてSCシリーズの設定データやショートトレンドデータの読み出し、保存を行うためのソフトウェアです。当社Webサイトより無料でダウンロードできます。 ・パソコンとの接続には、コンフィギュレータ接続ケーブルをご用意ください。
プログラミングユニット	 PU-2A	2日	現場でも各種設定変更が行えるハンディな設定器です (SMLに使用)。
SCADALINXpro HMI パッケージ	 SSPRO6	5日	プロフェッショナル システムエンジニア向け次世代HMI開発ツールです。 SCADALINXproは、クライアント数*3に対する価格体系となっております。

*3. クライアント数とは、サーバに同時接続できるブラウザの数です。
・アクセサリ、関連機器などの価格については仕様書をご覧ください。

シングルループ コントローラ SC100 SC200 SC200W
バックアップ ユニット内蔵形 SC110 SC210 SC210W
断続出力形 SC200D
バッチ機能付 SC200B
混合調節機能付 SC200B-X
積算機能付 SC200E
アプリケーション 事例紹介
バーグラフ 指示警報計 SD10
手動操作器 SM10

スーパーM・UNITシリーズ

バッチ機能付シングルループコントローラ

バッチカウンタやバッチ調節計の機能を組込んだ
シングルループコントローラです。

プリバッチ、バッチエンドによるステータス表示ができます。

瞬時値 6 桁、積算値 8 桁表示です。
温度による補正演算が行えます。
再発信パルス出力が行えます。

バッチ機能付
シングルループコントローラ

基本モデル
SC200B 550,000円～ [IP55]


ご注文時に有線通信（ステレオジャック）タイプか
赤外線通信タイプかお選びいただけます。
（ノイズによる影響が懸念される場合は有線通信タイプを推奨します。）

価格はお断りなしに変更することが
ありますのでご了承ください。
最新価格は Web サイトでご確認
ください。



SC200B 外形寸法図 ▶▶ 28 ページ

各部の機能と名称

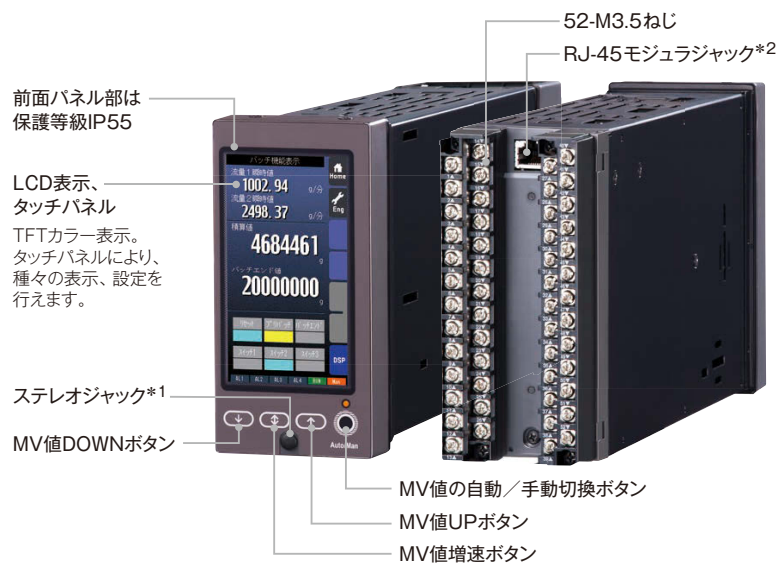

バッチ機能付SC200Bの場合

入出力信号	点数
高速パルス入力(0～10kHz)	2点
アナログ入力(1～5V DC)	6点
接点入力(パルス入力兼用)	4点
アナログ出力(4～20mA DC)	2点
アナログ出力(1～5V DC)	2点
リレー接点またはフォトMOS接点出力	4点
RUN接点(リレー接点)出力	1点
パルス出力(0～100Hz)	1点

*1. ご注文時に赤外線通信タイプか有線通信（ステレオジャック）タイプかお選びいただけます。
ノイズによる影響が懸念される場合は有線通信タイプを推奨します。
別売の赤外線通信アダプタ（形式：COP-IRDA）またはコンフィギュレータ接続ケーブル（形式：COP-US）を使用してビルダーソフト（形式：SFEW3）が動作するパソコンと通信し、各種設定を行います。

*2. Modbus/TCPの場合のみ
・アクセサリ、関連機器などの価格については仕様書をご覧ください。

ご注文の際には必ず最新の仕様書でご確認ください。仕様書・取説・外形図はWebサイト「仕様書情報検索」へ <https://www.mgco.jp/Japanese/>

株式会社エムジー ホットライン ☎ 0120-18-6321 Eメール: hotline@mgco.jp

SC19-L4

機能概要

バッチ機能付シングルループコントローラSC200Bは、シングルループコントローラ SC200の標準機能に加え、以下に示す独自の機能をもつ製品です。

1 バルス演算処理機能

- ① 2系列の流量計からのパルス列もしくはアナログ信号*³に対し、温度補正（ASTM法、一般2次式、一般補正）*⁴を行います。
- ② 各パルス列信号を、流量の瞬時値に変換してデジタル値で表示します。
- ③ 補正後の2つのパルス列信号を合算（加算もしくは減算）します。


2 バッチ制御機能

- ① 合算したパルス列信号を積算し、デジタル値で表示します。
- ② 積算値があらかじめ設定したプリバッチ値に達すると、プリバッチステータス信号を出力します。
- ③ さらに、積算値があらかじめ設定したバッチエンド値に達するとバッチエンドステータス信号を出力します。
- ④ センサやバルブの異常を検出する「未到来パルス検出警報」、および「漏れ検出警報」機能をもちます。


*3. アナログ信号はパルス列変換します。Ver2.00以降に追加。
*4. Ver2.00以降に追加された機能です。

3 通信機能

Modbus通信経由で、パルス演算処理やバッチ制御に関わる変数を上位システムから読出し／設定することができます。

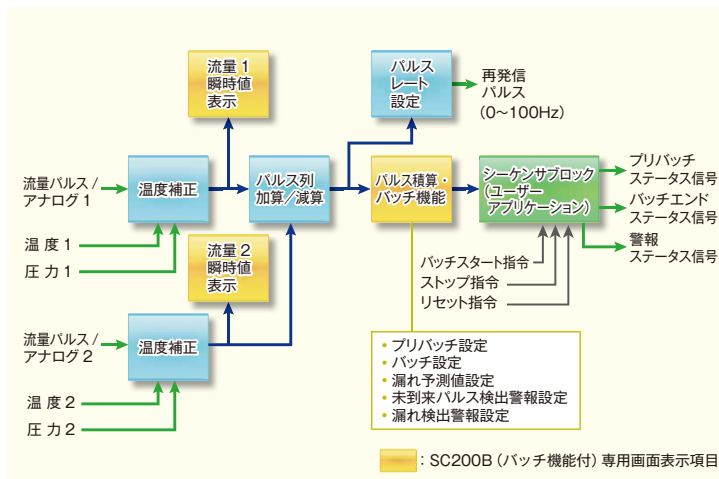


バッチ機能専用オペレーション画面

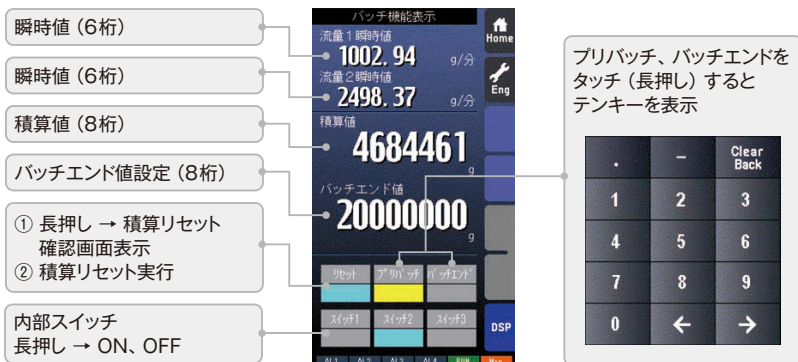

バッチ機能付SC200Bには、SC200の標準画面に加え、左図に示すバッチ機能専用のオペレーション画面があります。瞬時値は6桁、積算値は8桁で見やすい液晶画面にデジタル表示されます。
プリバッチ、バッチエンドの設定値の変更や積算値のリセットなどの操作も行うことができます。

アプリケーション例

バッチ機能付SC200Bで、LNGガスなどの流体を定量出荷する場合の応用例

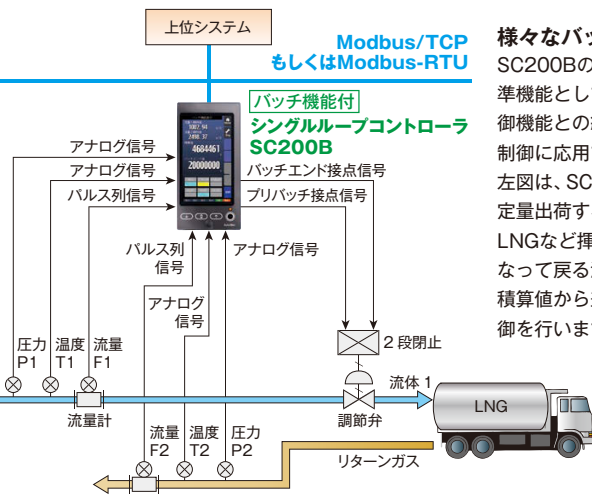

様々なバッチ制御に応用できます。
SC200Bの独自の機能とSCシリーズの標準機能として搭載されているシーケンス制御機能との組合せによって、様々なバッチ制御に応用できます。
左図は、SC200BでLNGガスなどの流体を定量出荷する場合の応用例です。
LNGなど揮発点が高い流体では、ガスとなって戻る流量があるため、その分を出荷積算値から差し引いて精度の高いバッチ制御を行います。

BSCシリーズの
リブレース対応表

これで安心、バッチシステムのリブレースは
当社のSCシリーズにお任せください。

製品種類	機能	簡易定量出荷	定量出荷調節
BCSシリーズ 計器種類		バッチ設定器	バッチ調節計
Y社受注停止製品の形式		SBSD	SLBC
SCシリーズの付加機能		バッチ機能付	
BCSシリーズ 代替機種の形式		SC200B	

注) SCシリーズの計器機能は、BCSシリーズとの完全互換ではありません。詳しくは当社カスタマセンターまでお問合せください。

ご注文の際には必ず最新の仕様書でご確認ください。仕様書・取説・外形図はWebサイト「仕様書情報検索」へ <https://www.mgco.jp/Japanese/>

株式会社エムジー ホットライン ☎ 0120-18-6321 Eメール: hotline@mgco.jp

SC19-L4

混合調節機能付シングルループコントローラ

見やすい専用オペレーション用画面

機能的にデザインされた混合調節計としての専用オペレーション用画面をもちます。

混合調節計とプログラマブル調節計としての汎用機能を併せ持ちます。

様々なアプリケーションに柔軟に対応できます。

リプレース工事にも最適です。

高いコストパフォーマンスにより、ご予算の限られた古い混合調節計のリプレース工事にも最適です。

混合調節機能付シングルループコントローラ*1 SC200B-X

*1. 価格、詳細形式、詳細仕様はホットラインまでお問合せください。



混合調節機能付 シングルループコントローラ SC200B-Xは、主として石油プラントや化学プラントのインラインブレンディングプロセス向けの用途に開発しました。

インラインブレンディングプロセスとは、2種以上の流体を所定の比率で連続的に混合制御する工程であり、混合調節機能とは、ある流体（流体A）の流量積算値と基準となる他の流体（流体B）の流量に一定の比率を乗じた値の積算値との偏差（積算偏差）がゼロになるように、流体Aの流量を連続的に制御する機能です。たとえば、流体Bがガソリンで流体Aが液体状添加物である場合、それらの混合プロセスの制御がこれに相当します。


SC200B-Xには、SC200の標準画面に加え、混合調節機能専用のオペレーション画面があります。瞬時流量や積算偏差、積算値の表示、混合比率の設定、積算値のリセットなどの操作を行うことができます。



機能概要

SC200シリーズの標準機能に、混合調節機能付SC200B-Xの独自機能を付加


混合調節機能付シングルループコントローラ SC200B-Xの機能は、SC200シリーズの標準機能に、混合調節機能に関するSC200B-Xの独自機能を付加した構成になっています。積算偏差を算出する機能は独自機能が担当し、測定流量の制御（PID制御）機能は標準機能が担当します。そして、両者の動作を合わせて混合調節計の機能を実現します。

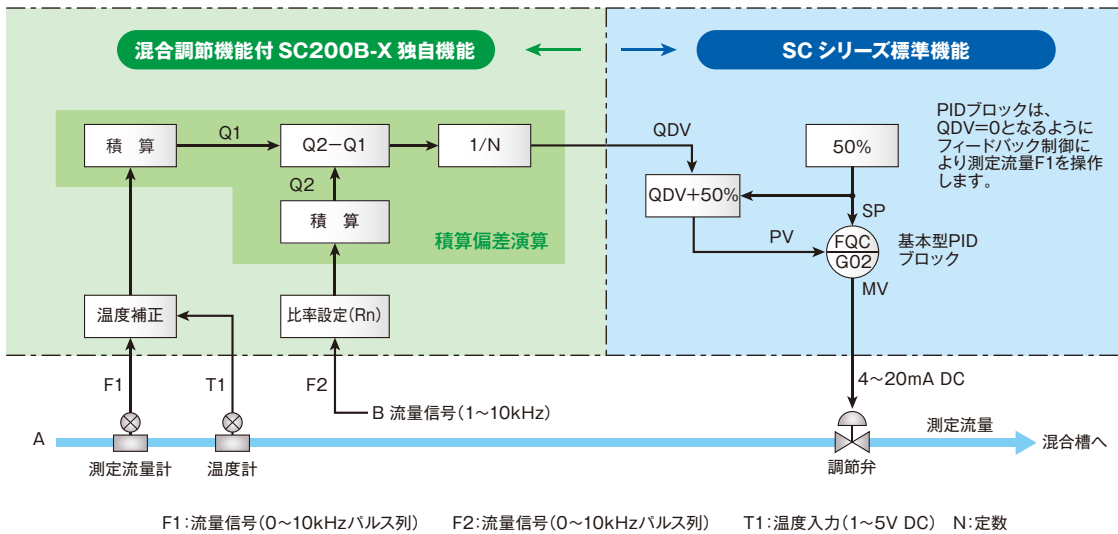


アプリケーション

2種の流体の混合定量仕込み制御例

流体Dの定量仕込みに「バッチ機能付シングルループコントローラSC200B」を使用し、流体Cの流量制御を「混合調節機能付SC200B-X」が担当しています。混合調節機能付SC200B-Xは混合調節計として流体Dの積算流量を設定値とし、制御対象である流体Cの積算流量を定量仕込み中連続的に制御します。

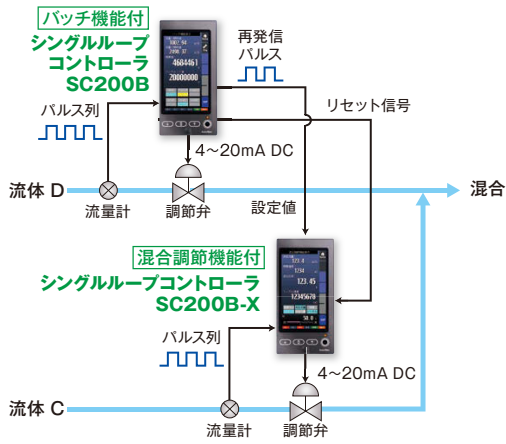

ブレンディングイメージ



BSCシリーズのリプレース対応表

これで安心、バッチシステムのリプレースは当社のSCシリーズにお任せください。

製品種類	機能	混合調節
BCSシリーズ 計器種類		混合調節計
Y社受注停止製品の形式		SLCC
SCシリーズの付加機能		混合調節機能付
BCSシリーズ 代替機種形式		SC200B-X

注) SCシリーズの計器機能は、BCSシリーズとの完全互換ではありません。詳しくは当社カスタマセンターまでお問合せください。

スーパーM・UNITシリーズ

積算機能付シングルループコントローラ

有効数字8桁！流量計のパルス信号やアナログ信号の高精度な積算機能を付加したシングルループコントローラです。

見やすい専用オペレーション用画面

機能的にデザインされた積算計としての専用オペレーション用画面をもちます。

積算計とプログラマブル調節計としての汎用機能を併せもちます。

積算計としてだけでなく、例えば積算調節計としての用途など様々なアプリケーションに柔軟に対応できます。

リプレース工事も最適です。

高いコストパフォーマンスにより、ご予算の限られた古い積算計のリプレース工事などにも最適です。

積算機能付シングルループコントローラ

SC200E 440,000円～^{IP55}

- ・仕様により加算価格があります。
- ・端子台は脱着できる2ピース構造です。

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。最新価格は Web サイトでご確認ください。



SC200E 外形寸法図 ▶▶ 29 ページ



積算機能付 シングルループコントローラ SC200Eは、流量計のパルス信号やアナログ信号の高精度な積算機能を付加したプログラマブル調節計です。見やすい液晶画面による有効数字8桁までの積算値表示機能をもち、2系統の流量の加減算機能、流体の温圧補正機能、流量パルス再発信機能などを備えます。石油、化学プラントのバッチプロセスやブレンドプロセスをはじめとして、食品、薬品やその他プロセス産業向けに多用途で使用できます。古い積算計（72×144mm DINサイズ）のリプレース用の代替機種としても最適です。SC200Eには、SC200の標準画面に加え、積算機能専用のオペレーション画面をご用意しています。



ご注文の際には必ず最新の仕様書でご確認ください。仕様書・取説・外形図はWebサイト「仕様書情報検索」へ <https://www.mgco.jp/Japanese/>


株式会社エムジー ホットライン ☎ 0120-18-6321 Eメール: hotline@mgco.jp

SC19-L4

機能概要

SC200シリーズの標準機能に、積算機能付 SC200Eの独自機能を付加


積算機能付シングルループコントローラ SC200Eの機能は、SC200シリーズの標準機能に、積算に関するSC200Eの独自機能を付加した構成になっています。下図に積算機能に関する構成を示します。

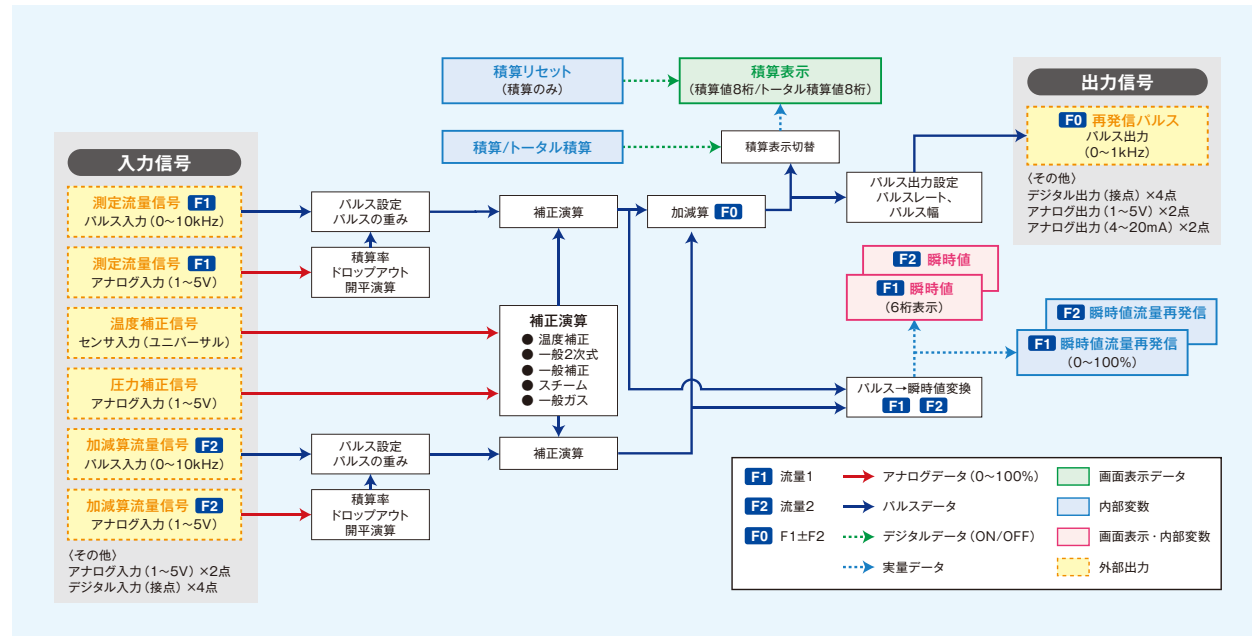

アプリケーション

混合調節制御システム構成例

積算機能付シングルループコントローラ SC200Eと混合調節機能付シングルループコントローラ SC200B-Xの組合せの応用例です。SC200Eは、流体Aの積算と流量パルスの再発信を行います。SC200B-Xは、流体Aの積算値と流体Bの積算値の比率（混合率）が一定値になるように調節弁Bを P（比例）＋I（積分）制御により連続的に操作します。

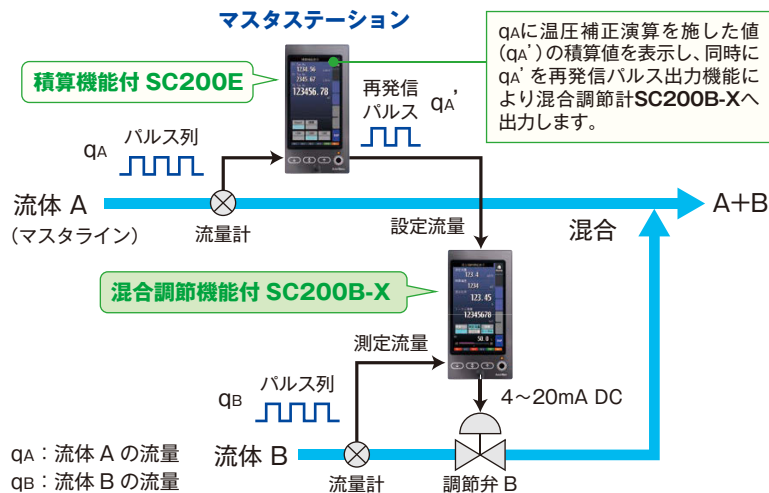

BSCシリーズのリプレース対応表

これで安心、バッチシステムのリプレースは当社のSCシリーズにお任せください。

製品種類	機能	積算
BCSシリーズ 計器種類		積算計
Y社受注停止製品の形式		STLD
SCシリーズの付加機能		積算機能付
BCS シリーズ 代替機種の形式		SC200E

注) SCシリーズの計器機能は、BCSシリーズとの完全互換ではありません。詳しくは当社カスタマセンターまでお問合せください。

ご注文の際には必ず最新の仕様書でご確認ください。仕様書・取説・外形図はWebサイト「仕様書情報検索」へ <https://www.mgco.jp/Japanese/>

株式会社エムジー ホットライン ☎ 0120-18-6321 Eメール: hotline@mgco.jp

SC19-L4

1 抄紙機の現場盤用調節計更新




Before
既設の調節計

現場盤の調節計をそろそろ取替えないといけいんだが、廃形になってしまった。サイズも使い勝手も同等な代替機種はないかなあ・・・

After
SC100

SC100 にしたら機能も十分だし、操作性も前より良くなったよ。パネルカットも同じだから更新工事も簡単だったし、廃形をしないからこれからも安心。

2 浄水場の薬注設備更新

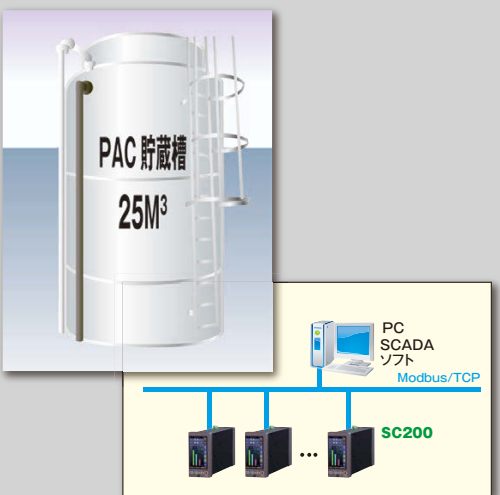


Before
SCADA ! コスト !

調節計の更新案件で上位に SCADA も付けるんだけど、通信ができてコストもかからない調節計はないかなあ・・・

After
SC200

SC200 にしたら Modbus/TCP 通信機能付で、SCADA と簡単に繋がった。表示も綺麗だしコストパフォーマンスも抜群！

3 発電設備用調節計更新

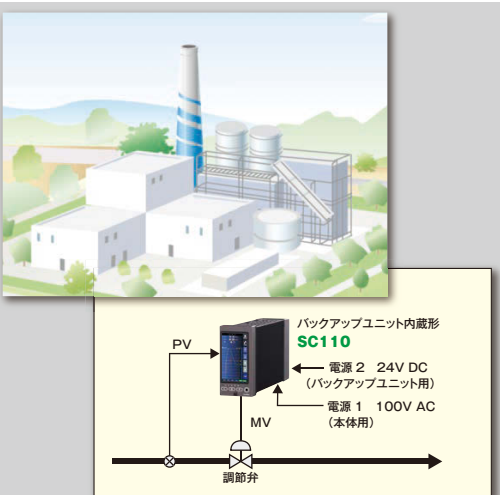


Before
バックアップ！2重化電源！

調節計の更新計画があるけれど、代替機種には出力のバックアップ機能と2重化電源が必須なんだ。予算も限られているのであまり高い機種は使いたくないなあ・・・

After
SC110

SC110 にしたのでバックアップユニット付で2重化電源対応だから今までと同じで安心だ。他社に比べてコストもうんと抑えられたよ。

4 地冷設備更新

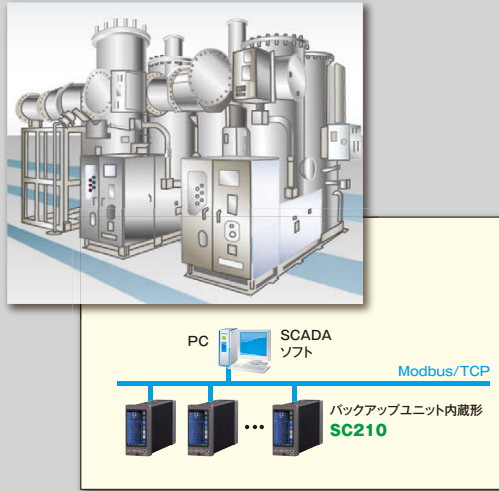


Before
廃形

地冷設備の更新があり、従来方式の調節計が必要だけど廃形になってしまったの。代替機には出力のバックアップ機能が必須で上位の SCADA 通信も必要なんだけど・・・

After
SC210

SC210 にしたらバックアップユニット付で問題なし。さらに Modbus/TCP 通信で上位の SCADA と簡単に接続できたわ。

5 空港ビルの空調設備の遠隔監視機能付調節計

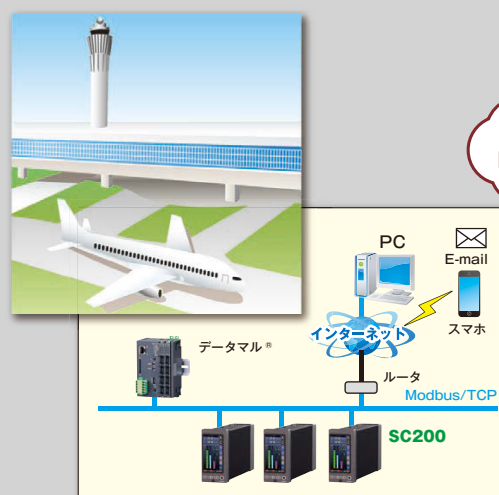


Before
廃形

燃焼制御用の既設調節計が廃形になり、代替機種を探しているの。IoT の時代だから、インターネットを使って制御状態の遠隔監視もしたいなあ。

After
SC200

SC200 は燃焼制御にも最適な調節計だわ。Modbus/TCP 通信がついているので、データマルと組合せてIoT 化も簡単に実現でき、メンテナンスの合理化になりました。

6 排水設備の自動化と遠隔監視

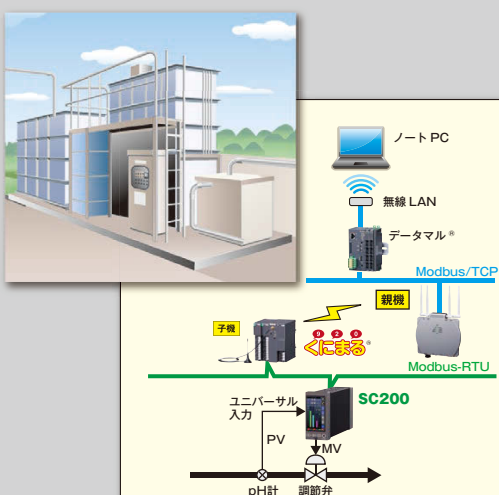

Before
pH 計


pH 制御を自動化したいんだけど、設備は離れた場所にあるので遠隔監視もできるかといいな。でも、予算は足りるかなあ・・・

After
SC200

SC200 にしたら、難しい pH の制御もビタリと安定した。くにもる*1と組合せて遠隔監視も簡単に実現できたよ。配線工事が不要だったので予算も楽々クリアできた。

*1. くにもるについては当社 Web サイトをご覧ください。

7 水道施設用電動弁駆動タイプ調節計更新

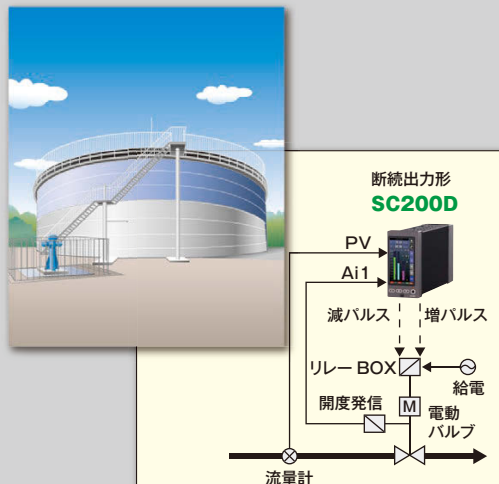

断続出力形 SC200D

PV Ai1

減パルス 増パルス

リレー BOX 給電

開度発信 M 電動バルブ

流量計


Before 電動弁!

After

断続出力形 SC200D にしたら、電動弁駆動のアルゴリズムが標準装備されているので、アプリの作成も不要だったよ。これで将来の更新工事も安心!

次年度工事用の電動弁駆動タイプの調節計を探しているんだ。普通の調節計のアプリで電動弁操作回路を作ると複雑で面倒なのではないかなー。

8 セメント工場の電動ダンパ制御用調節計代替

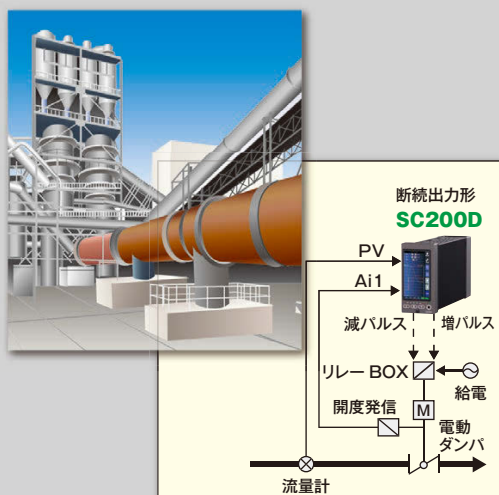

断続出力形 SC200D

PV Ai1

減パルス 増パルス

リレー BOX 給電

開度発信 M 電動ダンパ

流量計


Before 故障

After

断続出力形 SC200D で電動ダンパの制御ができた。廃形もないので、これからほかの調節計も順次更新できるわ!

電動ダンパ用の調節計が故障しちゃった。調節計はかなり昔に廃形で修理もできないので、手で開度調節をしているの。

9 油類の混合・定量出荷プロセス用計器更新

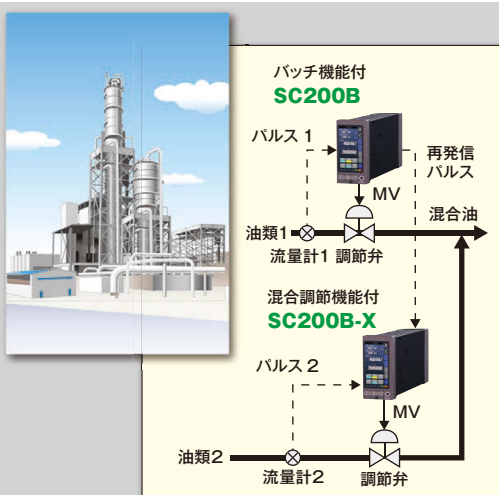

バッチ機能付 SC200B

パルス 1 再発信パルス

MV 混合油

油類 1 流量計 1 調節弁

混合調節機能付 SC200B-X

パルス 2

MV

油類 2 流量計 2 調節弁


Before

After

バッチ機能付 SC200B と混合調節機能付 SC200B-X で従来計器の完全代替ができたわ。メンテナンスの手間が省け、将来も安心!

古い計器のメンテナンスが大変なので更新したいんだけど、この計器のラインアップは全て廃形。あと何年維持できるか心配だわ。

10 飲料の混合プロセス向け調節計

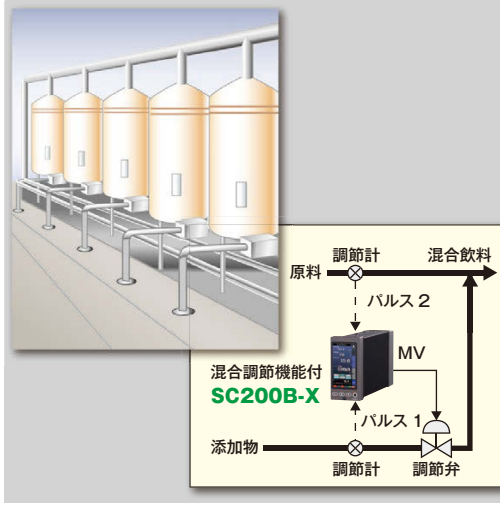

混合調節機能付 SC200B-X

原料 混合飲料

パルス 2

MV

添加物 調節計 調節弁


Before

After

混合調節機能付 SC200B-X 1 台で混合プロセスの制御が簡単に実現できた。PLC システムに比べてハードのコストは安いし、エンジニアリング工数も大幅に削減できたよ。

混合制御をしたいんだけど、PLC を使うとラダーのプログラミングも大変でトータルコストも高くなってしまふんだ...

11 樹脂原料プラントの DCS 更新

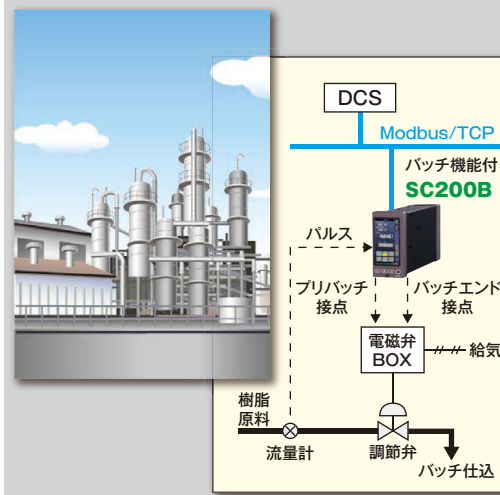

DCS

Modbus/TCP

バッチ機能付 SC200B

パルス

プリバッチ 接点

バッチエンド 接点

電磁弁 BOX 給気

樹脂原料 流量計 調節弁

バッチ仕込


Before

After

バッチ機能付 SC200B でバッチ調節計の代替ができた。DCS との間で仕込量のダウンロード、バッチ実績のアップロードも SC200B の Modbus/TCP 通信でバッチリ!

DCS 更新工事があって、現場盤の定量仕込用バッチ調節計も同時に更新したいけどとくに廃形。何とかならないかなあ...

12 石油精製工場の積算計更新

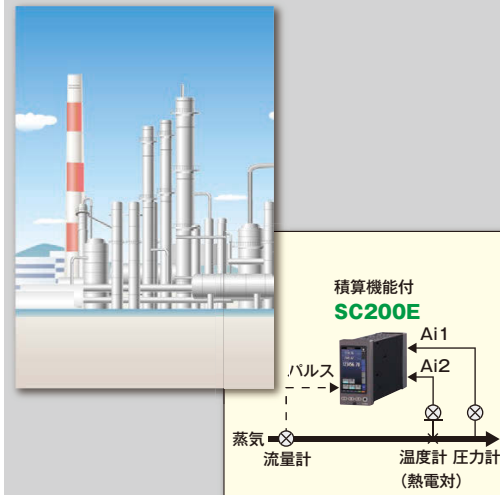

積算機能付 SC200E

パルス

Ai1

Ai2

蒸気 流量計

温度計 圧力計 (熱電対)

Before

After

積算機能付 SC200E は 8 桁積算表示だし、温圧補正機能も付いているので問題なく代替できました。DIN サイズなので取替え工事も簡単だったわ。これで将来も安心!

たくさん使っている積算計が廃形になってメーカーでのメンテナンスも終了なんだって。同じ機能で DIN サイズの代替機があったらいいんだけど...

BARGRAPH INDICATING ALARM

バーグラフ指示警報計

SD10

アナログ3入力をバーグラフで表示し、入力ごとに
警報接点信号4点を出力します。

「バーグラフ指示警報計 SD10」は、3点のアナログ入力（第1～3入力）を独立したバーグラフLEDで表示するとともに、各入力に対して4つのしきい値（上上限／上限／下限／下下限）で警報設定ができる計器です。各警報状態は、計器前面でLED表示されるとともに警報接点として出力されます。

バーグラフ指示警報計
(4桁デジタル表示付、
バー LED 表示形)

SD10 IP55

基本価格

直流出力なし 198,000 円～

直流1出力形 209,000 円～

直流2出力形 220,000 円～


直流3出力形 231,000 円～

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
最新価格は Web サイトでご確認ください。



・仕様により加算価格があります。
詳しくは仕様書をご覧ください。

■ ブロック図

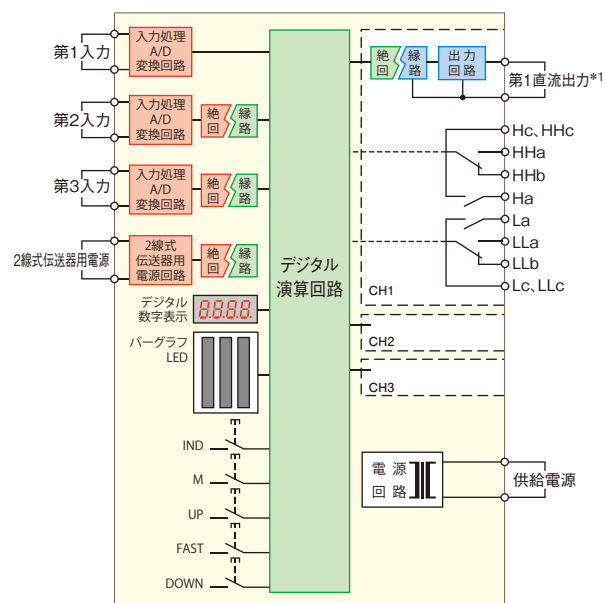


*1. 直流出力信号なしを選択した場合はつきません。

■ 前面パネル図



■ 外形寸法図 (単位: mm)

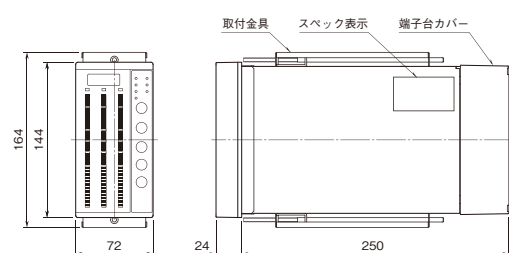

■ インターネットで目盛板作成

当社 Web サイトの「目盛板作成ツール」で目盛板をデザイン
できます。

ご注文の際には必ず最新の仕様書でご確認ください。仕様書・取説・外形図はWebサイト「仕様書情報検索」へ <https://www.mgco.jp/Japanese/>

株式会社エムジー ホットライン ☎ 0120-18-6321 Eメール: hotline@mgco.jp

SC19-L-4

MANUAL LOADER

手動操作器

SM10

バックアップ機能をもった手動操作器です。

「手動操作器 SM10」は、調節計のバックアップ計器としての機能を併せもつ、手動操作器です。

1点のアナログ(MV)出力(4～20mA DC、その他各種電流／電圧信号)をもち、その値をカスケード(CAS)入力(例えば外部の調節計のMV出力)にトラッキングさせたり、あるいは任意の値に手動操作ができます。

また、その他に参照用として1点のアナログ(PV)入力のバーグラフ指示計とDCSへのMVアンサバック出力を併せもちます。

手動操作器
(4桁デジタル表示付、
バー LED 表示形)

SM10 IP55


基本価格 198,000 円～

価格はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
最新価格は Web サイトでご確認ください。




・仕様により加算価格があります。
詳しくは仕様書をご覧ください。

■ ブロック図

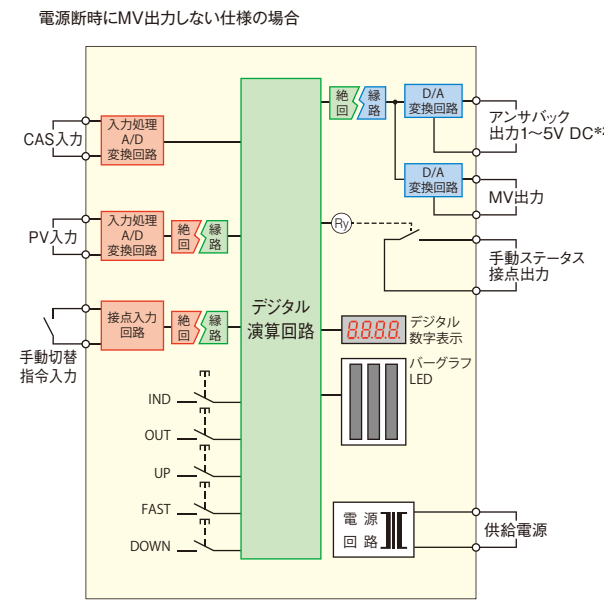


*2. MV出力とアンサバック出力は別回路となります。

■ 前面パネル図

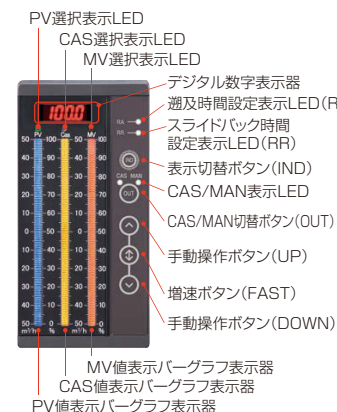

■ 外形寸法図 (単位: mm)

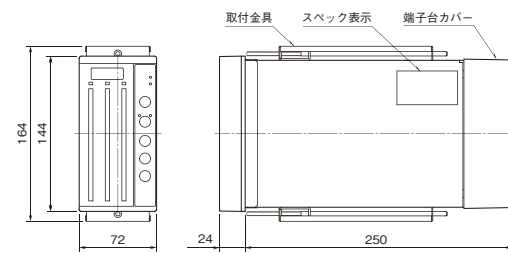

■ インターネットで目盛板作成

当社 Web サイトの「目盛板作成ツール」で目盛板をデザイン
できます。

ご注文の際には必ず最新の仕様書でご確認ください。仕様書・取説・外形図はWebサイト「仕様書情報検索」へ <https://www.mgco.jp/Japanese/>

株式会社エムジー ホットライン ☎ 0120-18-6321 Eメール: hotline@mgco.jp

SC19-L-4

27

シングルループ コントローラ SC100 SC200 SC200W
バックアップ ユニット内蔵形 SC110 SC210 SC210W
断続出力形 SC200D
パッチ機能付 SC200B
混合調節機能付 SC200B-X
積算機能付 SC200E
アプリケーション 事例紹介
バーグラフ 指示警報計 SD10
手動操作器 SM10

SC100, SC200, SC200W 単位：mm		SC110, SC210, SC210W 単位：mm	
SC200B ■赤外線通信 単位：mm		SC200B ■有線通信 単位：mm	
SC200D 単位：mm		SC200E 単位：mm	

シングルループ コントローラ SC100 SC200 SC200W
バックアップ ユニット内蔵形 SC110 SC210 SC210W
断続出力形 SC200D
パッチ機能付 SC200B
混合調節機能付 SC200B-X
積算機能付 SC200E
アプリケーション 事例紹介
バーグラフ 指示警報計 SD10
手動操作器 SM10

シングルループ コントローラ SC100 SC200 SC200W
バックアップ ユニット内蔵形 SC110 SC210 SC210W
断続出力形 SC200D
パッチ機能付 SC200B
混合調節機能付 SC200B-X
積算機能付 SC200E
アプリケーション 事例紹介
バーグラフ 指示警報計 SD10
手動操作器 SM10

シングルループ コントローラ SC100 SC200 SC200W
バックアップ ユニット内蔵形 SC110 SC210 SC210W
断続出力形 SC200D
パッチ機能付 SC200B
混合調節機能付 SC200B-X
積算機能付 SC200E
アプリケーション 事例紹介
バーグラフ 指示警報計 SD10
手動操作器 SM10

動画のご紹介



表示・操作機能
4.3型
高解像度400×225ドット
タッチパネル付
フルカラー表示も可能！
ゲーム機にも使われる高画質液晶（22ドット）



**PID調節計の理想形
シングルループコントローラ SCシリーズ**
シングルループコントローラ「SCシリーズ」は、現在稼働しているどのPID調節計にも代替できるように工夫して作り上げた、PID調節計の完成形です。この動画では、「SCシリーズ」に盛り込んだ数々の特長をご紹介します。

<https://www.mgco.jp/video/sc/>



シングルループコントローラ
「SCシリーズ」
スタートアップ 準備編



**シングルループコントローラ「SCシリーズ」
スタートアップ 準備編**
シングルループコントローラの開梱から、設置方法や電源の配線方法など、使用する前に準備を行い、電源投入までをご説明します。

https://www.mgco.jp/video/tm_sc_preparation/



シングルループコントローラ
「SCシリーズ」
スタートアップ オペレーション用画面操作編



**シングルループコントローラ「SCシリーズ」
スタートアップ オペレーション用画面操作編**
シングルループコントローラのオペレーション用画面の表示内容と操作方法をご説明します。

https://www.mgco.jp/video/tm_sc_operation/



シングルループコントローラ
「SCシリーズ」
スタートアップ エンジニアリング用画面操作編



**シングルループコントローラ「SCシリーズ」
スタートアップ エンジニアリング用画面操作編**
シングルループコントローラのエンジニアリング用画面の内容と操作方法をご説明します。

https://www.mgco.jp/video/tm_sc_engineering/



シングルループコントローラ
「SCシリーズ」
SCCFGで設定する方法



**シングルループコントローラ「SCシリーズ」
SCCFGで設定する方法**
シングルループコントローラ専用のコンフィギュレータソフトウェア（形式：SCCFG）の使用方法についてご説明します。なお、計器ブロックの設定については、別動画の「SFEWin3で設定する方法」をご参照ください。

https://www.mgco.jp/video/tm_sc_sccfg/




シングルループコントローラ
「SCシリーズ」
スタートアップ 動作編



**シングルループコントローラ「SCシリーズ」
スタートアップ 動作編**
シングルループコントローラの出荷時設定を、チューニング画面からPIDパラメータを変更したり、オートチューニング機能でPIDパラメータを設定したりする方法についてご説明します。

https://www.mgco.jp/video/tm_sc_tuning/



シングルループコントローラ
「SCシリーズ」
SFEWin3で設定する方法（その1）



**シングルループコントローラ「SCシリーズ」
SFEWin3で設定する方法（その1）**
シングルループコントローラ専用のビルダーソフトウェア（形式：SFEW3）のインストールから、シングルループコントローラの出荷時設定を SFEW3 でアップロード（PCに読み込み）するまでをご説明します。

https://www.mgco.jp/video/tm_sc_SFEWin3-1/



シングルループコントローラ
「SCシリーズ」
SFEWin3で設定する方法（その2）



**シングルループコントローラ「SCシリーズ」
SFEWin3で設定する方法（その2）**
この動画は、「SCシリーズ」SFEWin3で設定する方法（その1）の続きとなります。シングルループコントローラの設定を専用のビルダーソフトウェア（形式：SFEW3）を使用して、計器ブロックのパラメータやシーケンスを変更し、シングルループコントローラにダウンロード（PCから書き込み）するまでをご説明します。

https://www.mgco.jp/video/tm_sc_SFEWin3-2/

ご注文の際には必ず最新の仕様書でご確認ください。仕様書・取説・外形図はWebサイト「仕様書情報検索」へ <https://www.mgco.jp/Japanese/>
株式会社エムジー **ホットライン** ☎ **0120-18-6321** **Eメール:hotline@mgco.jp**

SC19-L4

30

ご注文の際には必ず最新の仕様書でご確認ください。仕様書・取説・外形図はWebサイト「仕様書情報検索」へ <https://www.mgco.jp/Japanese/>
株式会社エムジー **ホットライン** ☎ **0120-18-6321** **Eメール:hotline@mgco.jp**

SC19-L4

31